



## 16-портовый USB-переключатель клавиатура/ видео/мышь для крепления в стойке с меню OSD TK-1604R

16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь (TK-1604R) с отображением данных на экране позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, состоящего из клавиатуры, монитора и мыши. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши', кнопки или отображаемого на экране меню, обеспечивая себе свободу управления. 'Горячее подключение' сокращает простои. При объединении нескольких устройств TK-1604R с топологией 'цепочка' поддерживается максимум до 128 ПК. 16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.

### Особенности

- 16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь с экранным меню (OSD)
- Консольный порт поддерживает интерфейс USB и PS/2
- Поддержка Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse и других совместимых с MS мышей
- Поддержка Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Linux, Mac OS и других ОС
- Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
- Обновление встроенных программ через последовательный порт компьютера
- Легкость управления с помощью экранного меню (OSD)
- Регулируемое автосканирование с помощью меню OSD для контроля нескольких компьютеров
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Удобство контроля состояния с помощью светодиодного индикатора
- Защита паролем с автоматическим выходом из системы при простое
- Автоматическое обнаружение номера блока при топологии 'цепочка'
- Встроенный порт для цепочной топологии с каскадированием до 8 уровней (64 компьютера)
- Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов (включение/выключение)
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
- 2-летняя гарантия



# 16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке с меню OSD

## TK-1604R

### Характеристики

Аппаратура	
Управление	• 16 компьютеров
Стандартный	• Совместимость с USB 1.1
PC-порт	• 16 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Консольный порт	• 1 мышь USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 клавиатура USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Поддерживаемые ОС	• Windows 95/98(SE)/ME/ 2000/NT/XP/2003 Server/Vista Linux, Mac и другие
Выбор ПК	• Управление - 'горячая клавиша', кнопки или экранное меню (OSD)
Цепочная топология	• 8 уровней (до 128 компьютеров)
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10-100 секунд (задается с помощью меню OSD)
СИД	• Онлайн (красный), Выбор (зеленый)
Состояние клавиатуры	• Сохранено и восстановлено
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 9 В пост. тока, 1А
Размеры	• 407 x 164 x 45 мм (16 x 6,5 x 1,8 дюйма)
Вес	• 2,06 кг (4,54 фунта)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F), Хранение: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• 0%~80% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

### Сетевое решение

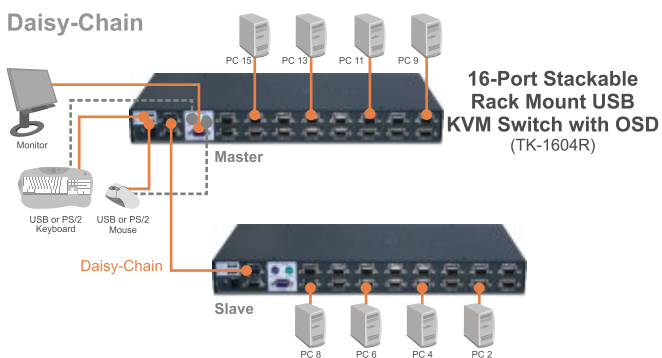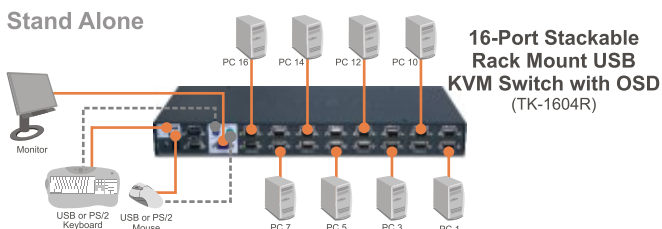

### Содержимое упаковки

- TK-1604R
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- 1 кабель для цепочной топологии, 1 терминатор для цепочной топологии
- 1 кабель для обновления встроенных программ
- Силовой адаптер (9 В пост. тока, 1А), Комплект для монтажа в стойке

### Продукты из этой серии

TK-802R	8-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-803R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке
TK-804R	8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке с меню OSD
TK-1602R	16-ми портовый этажерочный коммутатор KBM с OSD и возможностью монтажа в стойке
TK-1603R	16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

