



2-х портовый высококачественный KVM коммутатор (DVI, аудио) TK-204K

TRENDnet TK-204K - это 2-х портовый DVI-KVM коммутатор, который удовлетворит ваши требования при многозадачной работе с мультимедийными ПК. Устройство позволяет эффективно управлять несколькими ПК одним набором из LCD-монитора, клавиатуры, мыши, микрофона и колонок.

Общие характеристики

- 2-х портовый DVI, PS/2, аудио KVM-коммутатор с расширенной поддержкой цифрового видео
- Интерфейс DVI-I обеспечивает передачу чистого видеосигнала
- Совместимость с DVI-D (только цифровой)
- Поддержка Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse и других мышей
- Расширенная поддержка цифрового видео при разрешении до 1600×1200
- Прямой выбор канала и управление с помощью кнопки или "горячих" клавиш
- Режим авто-сканирования для мониторинга ПК и звуковое подтверждение переключения
- Цифровой светодиодный дисплей для облегчения мониторинга (один семисегментный индикатор)
- Возможность общего использования аудиосистемы и микрофона между мультимедийными ПК
- Поддержка DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux и других ОС
- Поддержка Plug-n-Play и возможность "горячей" замены
- Гарантия - 2 года

Преимущества

Легкая интеграция:

Не требуется драйверов/ПО для инсталляции и работы. Переключение между ПК осуществляется нажатием кнопки или комбинации "горячих" клавиш.

Гибкость:

Функция "горячего" подключения обеспечивает возможность подключения или удаления ПК без необходимости отключения питания от коммутатора или ПК.

Экономическая эффективность:

Возможность управления двумя ПК при помощи одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши. Экономия пространства, а также стоимости оборудования и обслуживания.

Производительность:

Передача качественного цифрового видеосигнала при разрешении до 1600×1200.


2-х портовый высококачественный KBM коммутатор (DVI, аудио) TK-204K

Спецификации

Аппаратное обеспечение

Интерфейс	• DVI-I & DVI-D совместимый
Коннектор порта ПК	• Клавиатура PS/2 6 пин, Mini Din (мама) • 2 × мышь PS/2, 6 пин Mini Din (мама) • 2 × DVI-I одиночный (мама)
Коннектор консольного порта	• Клавиатура PS/2 6 пин Mini Din (мама) • Мышь PS/2 6 пин Mini Din (мама) • DVI-I одиночный (мама) • Аудио 3.5 мм. (вход/выход) • Микрофон 3.5 мм. (вход/выход)
Кабель 2 набора двойных KBM-кабелей DVI-I (1.2 м.)	• к KBM: Клавиатура PS/2 6 пин Mini Din (папа) , Мышь PS/2 6 пин Mini Din (папа)), Двойной DVI-I (папа) • к ПК: Клавиатура PS/2 6 пин Mini Din (папа), Мышь PS/2 6 пин Mini Din (папа) , Двойной DVI-I (папа) , Аудио (папа), Микрофон (папа)
Выбор ПК	• Кнопкой или "горячими" клавишами
Эмуляция клавиатуры/мыши	• PS/2
Разрешение цифрового дисплея	• 1600×1200
Питание	• Внешний адаптер, 9 В. пост., 1 А
Размеры	• 140×86×45 мм.
Масса	• 520 г.
Температура	• Рабочая: 0°~ 40°C • Хранения: -20°~ 60°C
Влажность	• 0 ~ 90% отн., не конденсирующаяся
Сертификаты	• FCC, CE

Сетевое решение

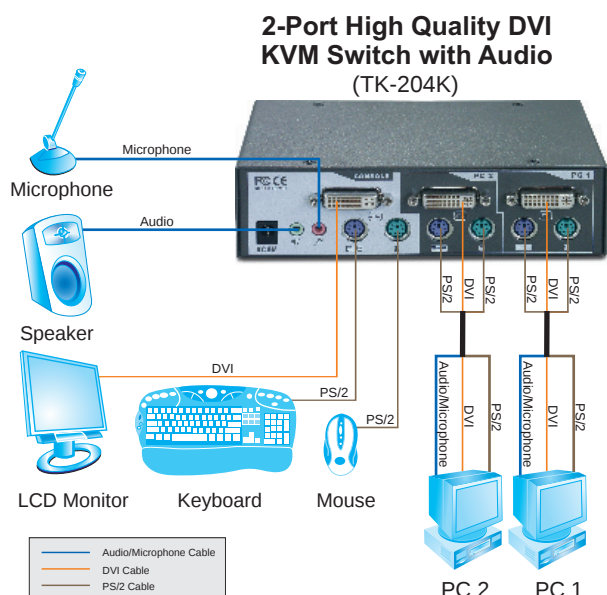

Содержимое коробки

- 2-х портовый KBM коммутатор (DVI, аудио)
- 2 набора двойных кабелей DVI-I
- Многоязычное руководство пользователя
- Адаптер питания (9 В. пост., 1 А.)

Родственные или совместимые продукты

TK-404KR

4-портовый DVI-переключатель клавиатура/видео/мышь, монтируемый в стойке, с поддержкой аудиосигналов

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

