



8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке TK-803R

8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. Поддерживаются такие популярные аппаратные платформы, как PC, Linux и Mac. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши' или кнопки, обеспечивая себе свободу управления. Сокращаются простои благодаря возможности 'горячего' подключения ПК 'на лету'. 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.


- Особенности**
- 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь
 - Поддержка для консольного порта интерфейсов USB и PS/2
 - Поддержка Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse и др.
 - Поддержка Windows 98SE/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS и др. систем
 - Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
 - Обновление встроенных программ через порт ПК
 - Автосканирование для контролируемых ПК с регулируемым интервалом сканирования от 10 до 99 сек.
 - При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
 - Удобство контроля состояния с помощью светодиодных индикаторов
 - Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов (включение/выключение)
 - Переключение с помощью 'горячей клавиши' или кнопки
 - Plug & Play и подключение без перезапуска системы
 - Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
 - 2-летняя гарантия

8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке TK-803R

Характеристики

Аппаратура	
Управление	• 8 компьютера
Стандар	• Совместимость с USB 1.1
Порты ПК	• 8 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Консольный порт	• 1 мышь USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 клавиатура USB (тип A) / PS/2 (6-контакт. Mini Din) • 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)
Кабельный интерфейс (дополнительно, в комплект не входит)	• К переключателю: 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов) • К ПК: 1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов), 1 USB (тип A)
Поддерживаемые ОС	• Windows 98(SE)/ME/ 2000/XP/2003 Server, Linux, Mac и другие
Выбор ПК	• 'Горячая клавиша' или кнопки
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10-100 секунд (программируется 'горячей клавишей')
СИД	• Онлайн (красный), Выбор (зеленый)
Состояние клавиатуры	• Сохранено и восстановлено
Силовой адаптер	• Внешний силовой адаптер, 9В пост. тока, 1А
Габариты	• 407 x 165 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)
Вес	• 1,83 кг (4,0 фунта)
Температура	• При работе: 0°C~40°C (32°F~104°F); Хранение: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Влажность	• 0%~80% (без конденсации)
Сертификация	• CE, FCC

Сетевое решение

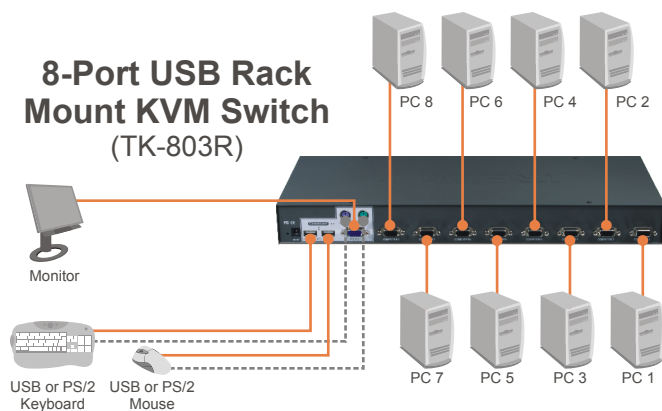

Содержимое упаковки

- TK-803R
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойке
- Адаптер источника питания

Продукты из этой серии

TK-CU05/CU10/CU15	5/10/15-футовый USB-кабель переключателя клавиатура/видео/мышь
TK-801R	8-ми портовый стоечный коммутатор KBM
TK-1603R	16-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь для крепления в стойке

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

