



## Tarjeta de PC de escritura/lectura y tarjeta de memoria todo en uno

### TMR-41PC (v2)

La TMR-41PC de TRENDnet presenta una solución fácil y económica para leer y escribir la mayoría de tipos de tarjetas de memoria.

### Características


- Interfaz PCMCIA tipo II
- Compatible con Smart Media (SM), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo\*, Memory Stick Pro Duo\*, Secure Digital Card (SD), Mini Secure Digital Card\*, Multi-Media Card (MMC) y RS-MMC Card\*  
\* Requiere un adaptador convertidor adicional
- Compatible con Windows 2000/XP/Server 2003 y MAC OS 8.6 o superior
- Compatible con modo de hibernación para preservar la potencia del sistema
- Fácil Plug and Play y Hot-Swap
- Bajo consumo de potencia; potencia vía puerto PCMCIA
- Libre de ruidos
- 2 años de garantía

# Tarjeta de PC de escritura/lectura y tarjeta de memoria todo en uno TMR-41PC (v2)

## Especificaciones

Hardware	
Interfaz	• Tarjeta de PC estándar tipo II PCMCIA
Tarjetas compatibles	• <b>SM Card:</b> Smart Media Card • <b>MS Card:</b> Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo • <b>SD Card:</b> Secure Digital Card, Mini SD Card • <b>MMC Card:</b> MultiMedia Card, RS-MMC Card
Índice de transferencia de datos	• 1 Mbps
Consumo de potencia	• 3,3V / 5V
Peso	• 31g (1,1oz.)
Dimensiones (Longitud x Anchura x Profundidad)	• 85 x 54 x 3 mm (0,27 x 0,17 x 0,01 pulgadas )
Temperatura	• Operación: 0°C~45°C (32°F~113°F) • Almacenamiento: -25°C~50°C (-13°F ~ 122°F)
Humedad	• 85% máximo
Certificaciones	• CE, FCC

## Solución en redes

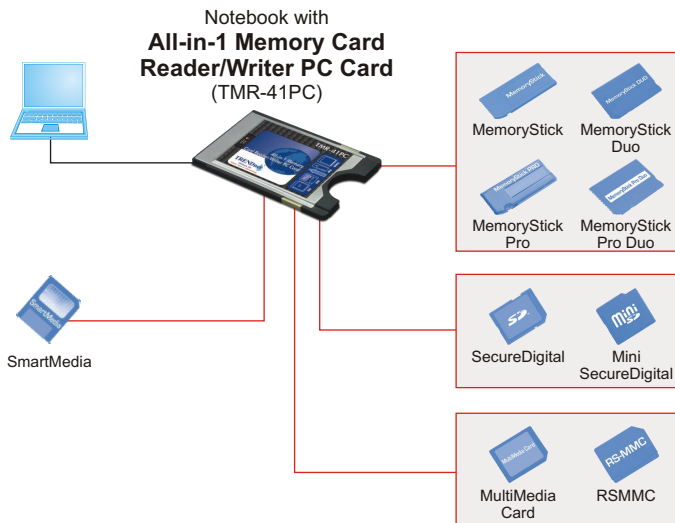

## Contenidos del paquete

- TMR-41PC
- Guía rápida de instalación multilingüe

## Productos Relacionados

**TMR-61U2**

Lector/escritor de tarjeta de memoria todo en 1 con USB 2.0

## Información de la orden

### TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-888-777-1550

Fax: 310-891-1111

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

