



TMR-61U2 6-facher USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber

Der sechsfache USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber TMR-61U2 von TRENDnet ist die ideale Lösung zum Lesen und Schreiben der sechs verschiedenen Speicherformate Multi Media Card, CompactFlash Card, IBM Micro Drive, Smart Media Card, Secure Digital Card und Memory Stick. In seine 4 Steckplätze passen gleichzeitig bis zu 4 verschiedene Speicherkarten, was den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Kartenarten erheblich vereinfacht. Mit dem TMR-61U2 können Sie große Dateien zwischen Ihrem Computer, Ihrer Digitalkamera, Ihrem PDA, MP3-Spieler u.a. übertragen. Er verfügt über eine USB-2.0-Schnittstelle, die eine Plug-and-Play-Installation und hohe Datenübertragungsraten erlaubt sowie mit USB-1.1-Schnittstellen kompatibel ist. Der sechsfache Speicherkartenleser/-schreiber von TRENDnet TMR-61U2 ermöglicht Ihnen die äußerst einfache und schnelle Datenübertragung zu und von Ihren Speicherkarten.



Eigenschaften

- ... Mit Hi-Speed USB-2.0-Standard kompatibel
- ... Mit USB-1.1-Schnittstelle kompatibel
- ... Liest und beschreibt Compact Flash Card (CF), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SM), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD) und MultiMedia Card (MMC)
- ... Liest/beschreibt gleichzeitig bis zu 4 unterschiedliche Speicherkartenformate
- ... Kompatibel mit Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 8.6 und höher und Linux Kernel 2.4.0 und höher
- ... Bei Windows ME/XP, Mac OS 10.1.2 oder höher und Linux Kernel 2.4.0 oder höher ist keine Treiberinstallation erforderlich
- ... Unterstützt USB-Datenübertragungsraten High Speed (480 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) und Low Speed (1,5 MBit/s)
- ... Unterstützt „Plug & Play“ und „Hot-Swap“
- ... Kompaktes, tragbares Design, keine externe Stromquelle erforderlich
- ... Geringer Stromverbrauch (Energiesparmodus)
- ... USB-Kabel am Gerät befestigt (75 mm). Ein Verlängerungskabel im Lieferumfang enthalten
- ... 1 Jahr Garantie

Vorteile und Vorzüge

- ... **Integrationsfreundlich:**
Unterstützt Windows, Mac und Linux
- ... **Effizient:**
Spart Zeit beim Datenabruf von verschiedenen Speicherkartenformaten
- ... **Flexibel:**
Senkt Platz und Kabel, die für den Anschluss unterschiedlicher Speicherkartenleser erforderlich wären
- ... **Preisgünstig:**
Liest/beschreibt gleichzeitig bis zu 6 unterschiedliche Speicherkartenformate.
- ... **Leistungsstark:**
Datenübertragungsrate bis zu 5,4 MBit/s.



TMR-61U2

6-facher USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber

Technische Spezifikationen

Unterstützte Karten:

- CF: 8 MB und mehr
- MD: 340 MB und mehr
- SM: 8 MB - 128 MB
- MS-Serie: 8 MB - 256 MB
- SD: 16 MB - 512 MB
- MMC/RSMCC: 8 MB - 128 MB

Anschlüsse:

- 1 x CF-Anschluss für Compact Flash Card und IBM Micro Drive, kompatibel mit CF 1.4
- 1x SM-Anschluss für Smart Media Card, kompatibel mit SM 1.1
- 1 x MS-Anschluss für Memory Stick, kompatibel mit MS 1.3
- 1 x SD-Anschluss für Secure Digital Card und MultiMedia Card, kompatibel mit SD 1.0

Leistung (durchschn.) (USB 1.1):

- CF: Lesen 1 MBit/s, Schreiben 890 KBit/s
- SM: Lesen 973 KBit/s, Schreiben 488 KBit/s
- MS: Lesen 632 KBit/s, Schreiben 471 KBit/s
- SD: Lesen 194 KBit/s, Schreiben 246 KBit/s
- MMC: Lesen 176 KBit/s, Schreiben 219 KBit/s

Leistung (durchschn.) (USB 2.0):

- CF: Lesen 5,4 MBit/s, Schreiben 3,0 MBit/s
- SM: Lesen 5,0 MBit/s, Schreiben 742 KBit/s
- MS: Lesen 858 KBit/s, Schreiben 659 KBit/s
- SD: Lesen 7,1 MBit/s, Schreiben 2,6 MBit/s
- MMC: Lesen 1,5 MBit/s, Schreiben 471 KBit/s

Stromverbrauch:

- Keine Karte installiert: 109 mA
- CF: 119 mA (Lesen), 125 mA (Schreiben)
- MD: 149 mA (Lesen), 390 mA (Schreiben)
- SM: 115 mA (Lesen), 115 mA (Schreiben)
- MS: 116 mA (Lesen), 119 mA (Schreiben)
- SD: 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)
- MMC: 130 mA (Lesen), 140 mA (Schreiben)

LEDs:

- Stromversorgung, CF, SM, SD, MS

Abmessungen:

- 110 x 85 x 20 mm, Gewicht: 113g

Gewicht:

- 85 g

Temperatur:

- Betrieb: 0 ° ~ 65 ° C (32 ° ~ 146 ° F)
- Lagerung: -20 ° ~ 80 ° C (-4 ° ~ 176 ° F)

Luftfeuchtigkeit:


- 90 % (nicht kondensierend)

Zertifizierung:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

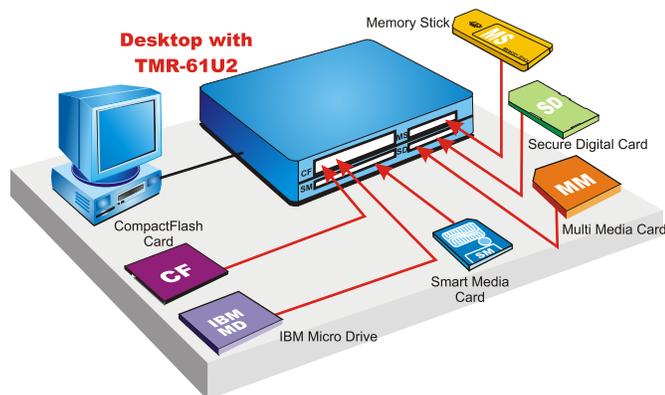

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

→ **TMR-61U2:** 6-facher USB-2.0-Speicherkartenleser/-schreiber

→ **TMR-41PC:**
4-facher PC-Speicherkartenleser/-schreiber

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA