




TU-P1284 **USB / Parallèle Convertisseur 1284**

Ce convertisseur USB / Parallèle 1284 vous permet de connecter une imprimante parallèle à un port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.



Caractéristiques

- ...→ Compatible avec USB 1.1
- ...→ Compatible avec l'interface IEEE 1284 (parallèle bi-directionnelle)
- ...→ Supporte les modes de gestion veille/normale (Suspend/Normal Power)
- ...→ Supporte des débits allant jusque 12Mbps
Compatible avec Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- ...→ Elimine les commutateurs parallèles manuel ou automatique
- ...→ Supporte plug and play et installation facile
- ...→ Garantie de 2 ans

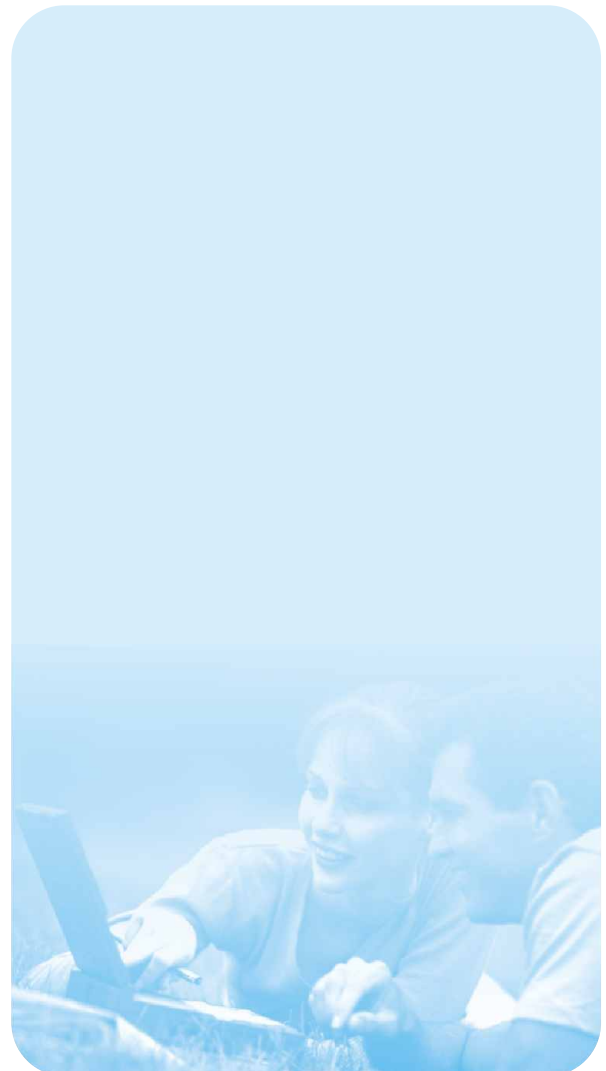

TU-P1284

USB / Parallèle Convertisseur 1284

Spécifications

Interface:

- Interface USB 1.1 de type A
- IEEE 1284 Centronics 36 mâle

Compatible avec:

- Windows 98(SE)/ME/2000/XP

Longueur de câble:

- 2m/6,7 pieds

Format de câble:

- 28/24 AWG

Débit des données:

- 12Mbps

Consommation:

- 500mA (max)

Poids:

- 126g

Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Humidité:

- 85%, sans condensation

System Requirements:

- CPU 486DX-66MHz compatible avec Intel ou ultérieur
- 1 port USB 1.1
- Windows 98(SE)/2000/ME/XP


Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

USB TO PARALLEL 1284 CONVERTER (TU-P1284)

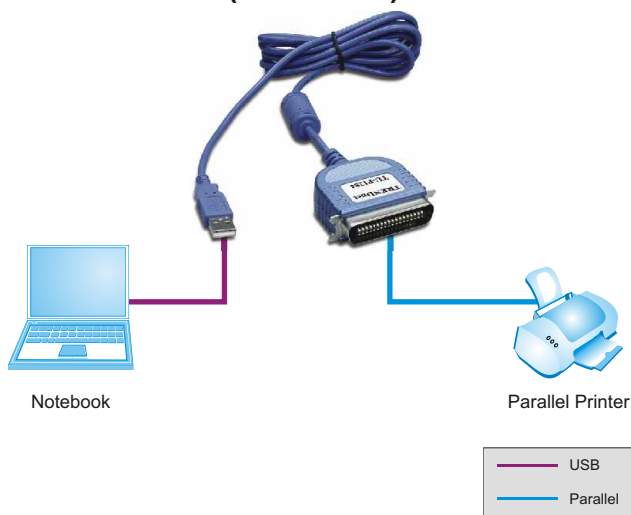

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

