



TU-P1284 **Conversor USB para Paralela 1284**

Este Conversor USB para Paralela 1284 permite a você conectar uma impressora paralela a uma porta USB em seu Desktop ou Laptop.



Características

- ...> Aderente às Especificações USB 1.1*
- ...> Aderente a Interface IEEE 1284 (Paralela Bi-Direcional)
- ...> Suporte a Modos de Gerenciamento de Alimentação Suspend/Normal
- ...> Suporta Taxa de Transferência de Dados de até 12 Mbps
- ...> Compatível com Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- ...> Elimina Caixas Chaveadoras Paralelas Manuais ou Automáticas
- ...> Fácil Instalação e Suporte Plug & Play
- ...> 2 Anos de Garantia



TU-P1284

Conversor USB para Paralela 1284

Especificações

Interface:

- Interface USB 1.1 Tipo A
- Centronics 36 IEEE 1284 Macho

Sistemas Operacionais:

- Windows 98(SE)/ME/2000/XP

Comprimento do Cabo:

- 2m/6.7ft.

Bitola do Cabo:

- 28/24 AWG

Taxa de Transferência de Dados:

- 12Mbps

Consumo:

- 500mA (max)

Peso:

- 126g. (0.3 lb)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Armazenagem: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Umidade:

- 85% (sem condensação)

Requisitos de Sistema:

- CPU Compatível com Intel 486DX-66 MHz ou Superior
- 1 Porta USB 1.1
- Sistema Operacional Windows 98(SE)/ME/2000/XP


Certificado:

- FCC, CE



Projeto de Rede

USB TO PARALLEL 1284 CONVERTER (TU-P1284)

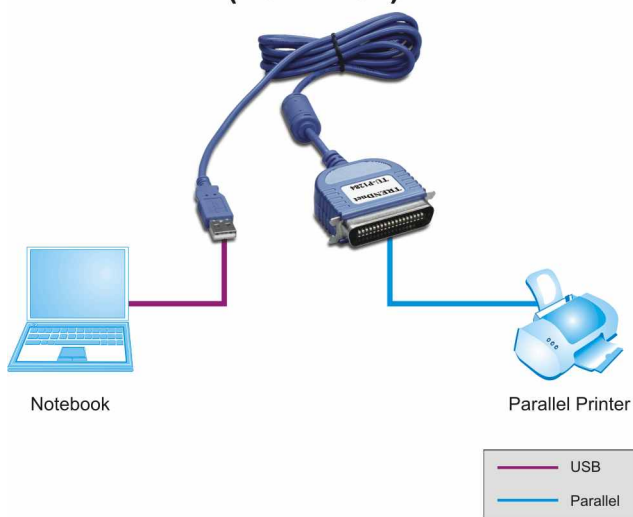

Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

