

TU-S9 **USB / série Convertisseur**

Ce convertisseur USB / série vous permet de connecter un modem ou un autre périphérique série RS-232 au port USB de votre PC de bureau ou de votre portable.



Caractéristiques

- Compatible avec USB 1.1
- Supporte l'interface série RS-232
- Supporte taux de transfert de données jusque 500kbps
- Détecte le mode USB de veille (Suspend)
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP
- S'installe comme port COM Windows standard, signaux de commande modem RS-232 complets, signaux données RS-232 (TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND)
- Supporte BUS Power, ne nécessite pas d'adaptateur secteur externe
- Supporte plug-and-play et installation facile
- Garantie de 2 ans



TU-S9

USB / série Convertisseur

Spécifications

Interface:

- USB 1.1 Type A
- RS-232 (9 broches) mâle

Compatible avec :

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Longueur de câble:

- 6,9 cm (27 pouces)

Format de câble:

- 28/24 AWG

Débit données:

- 500kbps

Consommation:

- 500mA (max)

Poids:

- 75g. (0.2 lb)

Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Humidité:

- 85% (sans condensation)


Certification :

- FCC, CE



Solution de Réseaux

USB TO SERIAL CONVERTER (TU-S9)

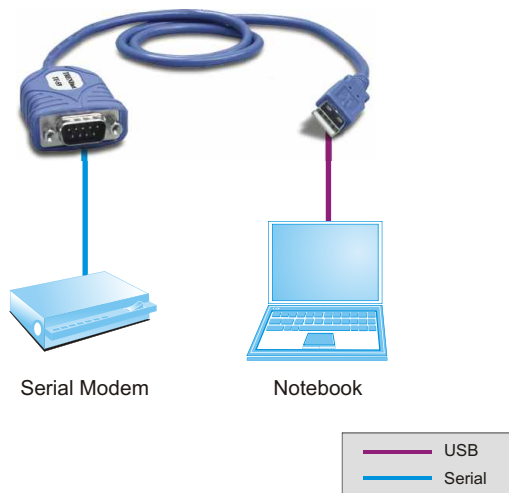

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA