




Anleitung zur Schnellinstallation 

**TU2-HDMI**  
1.01

# Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Konfiguration der Anzeigeeinstellungen	4
.....	
Troubleshooting	6



## Packungsinhalt

- TU2-HDMI
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Utility und Treiber Software)
- 1 x USB-Kabel (45 cm / 18 in.)

## Systemanforderungen

- Computer mit freiem USB-1.1- oder -2.0-Port
- Monitor, Fernseher oder Projektor mit einem HDMI-Port und einer Auflösung von 800 x 600 oder mehr
- HDMI-Kabel
- Externes Netzteil (5V DC) (Optional)
- Verfügbarer Speicherplatz: 30MB

### Büroarbeiten und Surfen im Internet

Unterstützte Betriebssysteme	CPU	Memory
Windows 7 (32/64-bit)	2.4GHz Core2Duo oder mehr	1GB RAM oder mehr
Windows Vista (32/64-bit)	1,6GHz Atom, Celeron oder besser	1GB RAM oder mehr
Windows XP (32/64-bit)	1,6GHz Atom, Celeron oder besser	256MB RAM oder mehr

### Full Screen Video-Wiedergabe


Unterstützte Betriebssysteme	CPU	Memory	Video-Karte
Windows 7 (32/64-bit)	2,4 GHz Core2 Duo oder besser	2GB RAM oder mehr	Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx oder besser
Windows Vista (32/64-bit)	1.8GHz Core2 Duo oder besser	1GB RAM oder mehr	
Windows XP (32/64-bit)	1.8GHz Core2 Duo oder besser	1GB RAM oder mehr	

## 2. Installation

**Hinweis:** Verbinden Sie den TU2-HDMI erst dann mit Ihrem Computer, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

1. Legen Sie die Treiber software CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.


2. Klicken Sie auf **Run Autorun.exe** (setup.exe ausführen) (nur Windows 7/Vista).



3. Klicken Sie **Install Utility & Driver** (Installieren der Utility und Treiber Software).



4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag und klicken Sie dann auf **I Accept** (Ich stimme zu).



5. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des USB-Kabels mit dem TU2-HDMI.




6. Stecken Sie das A-Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Port Ihres Computers.




7. Der Computer erkennt und installiert automatisch die geeigneten Treiber.

8. Klicken Sie auf **Restart Now**.  
(Jetzt neu starten) (nur Windows Vista).



9. Verbinden Sie ein Ende eines HDMI-Kabels mit dem HDMI-Port des TU2-HDMI.

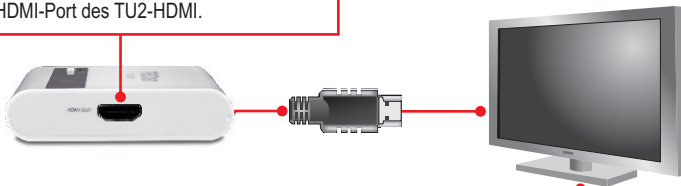


10. Stecken Sie das andere Kabelende in den HDMI-Port Ihres Monitors, Fernsehers oder Projektors.

11. (Optional) Wiederholen Sie Schritt 6-10 für alle anderen Adapter. Hinweise: An einen Computer können gleichzeitig bis zu 6 TU2-HDMI angeschlossen werden.

**Ihre Installation ist beendet!**


#### Erweiterter Desktop

#### Extended View (Image divided over multiple TVs)

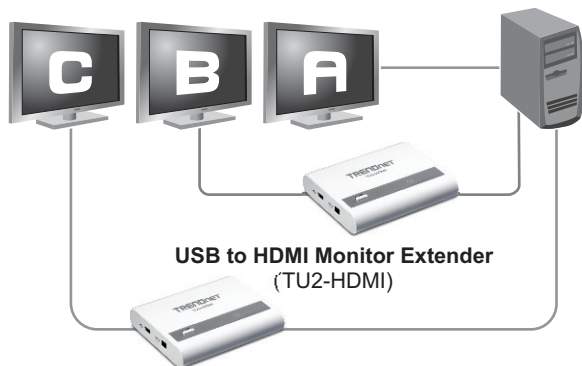

#### Windows 7

1. Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie auf der Tastatur auf P. Drücken Sie so lange auf P, bis Extend (Erweiterter) markiert ist. Lassen Sie die Windows-Taste anschließend los.




#### Windows Vista/XP

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol.




2. Markieren Sie **Extend** (Erweitern).




## Spiegelung

### Mirror View (Image repeated over multiple TVs)

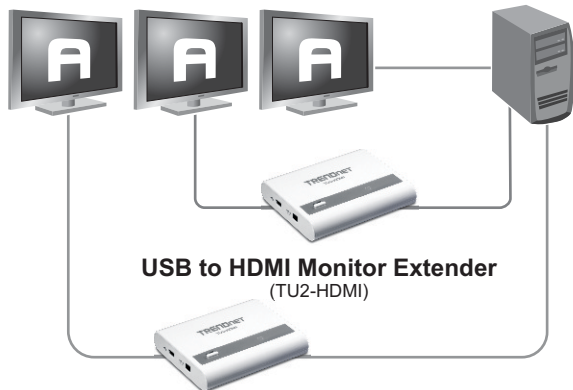

## Windows 7

1. Halten Sie die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie auf der Tastatur auf P. Drücken Sie so lange auf P, bis Duplicate (Duplizieren) markiert ist. Lassen Sie die Windows-Taste anschließend los.




## Windows Vista/XP

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol.



2. Markieren Sie **Mirror** (Spiegelung).



Ihre Konfiguration ist beendet!

## 1. Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

1. Verify that your computer meets the system requirements as specified in section 1.
2. Access the device manager and verify the USB device on the host computer are installed properly.
  1. To access the device manager on Windows 7, click on the Windows icon on the bottom left-hand corner, click **Computer**, click **System Properties** and then click **Device Manager**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
  2. To access the device manager on Windows Vista, right-click **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
  3. To access the device manager on Windows XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**. Right click on **My Computer** → **Properties**. Double click on **USB Display Adapters**. Make sure that **USB HDMI Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point.
3. Try plugging the device into a different USB port on the computer.

## 2. Can I connect or disconnect TU2-HDMI while the computer is on?

Yes, you can connect or disconnect TU2-HDMI while the computer is on because the USB interface is Plug-and-Play compliant and hot-pluggable

## 3. How many TU2-HDMIs can I connect to my computer?

You can connect up to 6 TU2-HDMIs to your computer.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TU2-HDMI**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.



## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

### ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>