



Беспроводная интернет-камера SecurView TV-IP110W

Беспроводная интернет-камера SecurView (TV-IP110W) передает через Интернет высококачественное видео. То, что показывает камера, можно увидеть из любого места, где есть подключение к Интернету. Дополнительная программа SecurView для управления камерой открывает дополнительные возможности управления максимум 16 камерами для защиты того, что вам так дорого.

Эта стильная и компактная Интернет-камера обеспечивает кристально чистое потоковое видеоизображение формата MJPEG.

Камера крепится на большинстве поверхностей – монтажный комплект прилагается. Интуитивная программа включает в себя функцию записи при обнаружении движения, предупреждение по электронной почте*. Великолепное качество изображения, передаваемое камерой, интуитивная настройка и ПО в комплекте – все это идеально подходит для использования дома или на работе.

Особенности

- Быстрая установка для Universal Plug и Play

- Поддержка сетевого трафика с протоколами TCP/IP, SMTP-сообщений*, HTTP, Samba и других Интернет-протоколов
- высококачественная видеозапись в формате MJPEG с частотой смены кадров до 30 кадров/сек
- Запись потокового видео на компьютер
- Сжатие видео до 320x240 пикселей
- Передовые технологии шифрования, включая WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK
- Поддержек снимки изображения все еще к FTP и Email*
- Получение снимков с передачей по FTP-протоколу и почте
- Обнаружение движения с оповещением по электронной почте
- Встроенные функции Watchdog автоматически перезагружается, если камера эксплуатационных ошибок обнаружено
- Поддержка до 16 камер
- Поддержка до 3-х пользователей

* Не поддерживает SSL

**

Беспроводная интернет-камера SecurView

TV-IP110W

Датчик изображения

Датчик	• 1/4" CMOS-
Разрешение	• 640 x 480
Неподвижная Линза	• f: 4,6 , F: 2.6 (-)
Угол обзора	• 60
Минимальное освещение	• 0,5

Настройка видео/изображения

Видеоформат	• MJPEG
Частота смены кадров в изображении	• 30 ./ @VGA, QVGA, QQVGA
Настройка частоты смены кадров	• 1 ~ 30 ./
Трансфокация	• 3-кратная цифровая трансфокация
Настройка коэффициента сжатия	• 5
Разрешение	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Установка экспозиции, баланс белого, регулировка усиления	• Автоматически
Настройка изображения	• Регулируемая К , Насыщенность
Поворот изображений	• Вертикально / горизонтально
Частота оптического диапазона	• 50 , 60

Связь

ЛС	• 10/100 / , Auto MDIX
Протокол	• HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, PPPoE, UPnP

Система

ЦП	• База ARM9
ОЗУ	• Синхронное динамическое ЗУПВ 16 Мб
ПЗУ	• 4 -
ОС	• Linux

Системные требования (Веб-конфигурация)

ЦП	• Pentium III 350
Размер памяти	• 256 / 512 (Windows Vista)
Разрешение	• 800 x 600
Браузер	• Internet Explorer 6,0
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista

Системные требования (ПО SecurView™)

ЦП	• Pentium 4 1
Размер памяти	• 512MB
Разрешение	• 1024 X 768
Поддерживаемые ОС	• Windows 2000/XP/Vista



Беспроводная интернет-камера SecurView

TV-IP110W

Физическая среда

Габариты	• 70 x 100 x 57 (2,67 x 3,94 x 2,95)
Вес	• Камера: 125 г (4,4 унц.); Стойка: 135 г (4,76 унц.)
Питание	• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Потребляемая мощность	• 6 (.)
СИД	• Питание (оранжевый), Связь (зеленый) • вкл./выкл.
Температура	• При работе: 0 C ~ 45 C (32 F ~ 113 F); Хранение: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)

Беспроводная связь


Стандартный	• IEEE 802.11b/g
Безопасность	• 64/128- . WEP (HEX/ASCII), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Антенна	• Разъем Reverse SMA отделяемой антенны (2dBi)

Содержимое упаковки

- TV-IP110W
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Стойка камеры
- Патч-кабель Кат.5 длиной 1.8m/5.9ft
- Адаптер источника питания(5V DC, 2.5A)

Продукты из этой серии

TV-IP110	Интернет камера-сервер
TV-IP212W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных
TV-IP312W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)

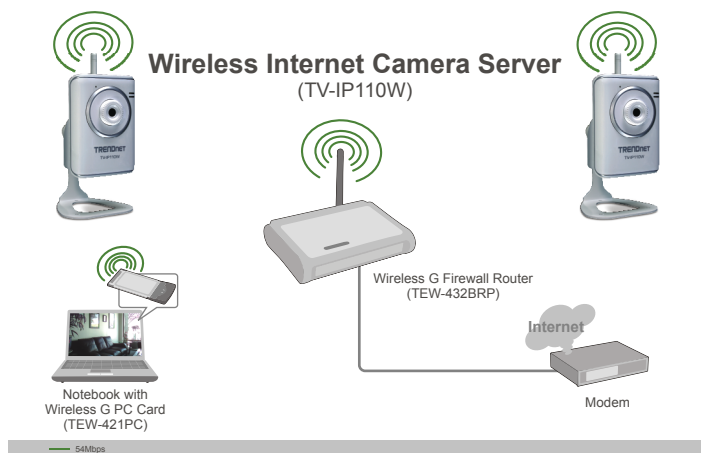

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061