## Monitor de 7” para cámara de Internet inalámbrica y fotos
## TV-M7 (V1.0R)

La primera Cámara para Internet wireless de 7” y monitor para fotografía del mundo le conecta a su red wireless, detecta las cámaras por Internet wireless y por cable de TRENDnet y transmite videos en tiempo real. También funciona como un marco de fotografías que muestra presentaciones de imágenes, reproduce los videos personales y música.

Anteriormente los usuarios necesitaban de un ordenador para ver el video transmitido por la cámara de Internet, ahora ellos pueden ver el video incluso con su ordenador apagado. Monitoree hasta 4 cámaras de Internet TRENDnet en una pantalla o explore cada una de ellas. Observe un punto de entrada clave, una propiedad, áreas públicas, la habitación del bebe y otras importantes áreas en tiempo real.

Instale el monitor LCD de alta resolución verticalmente, horizontalmente o en una pared. Use el mando a distancia para ver y almacenar contenido desde una red inalámbrica o la memoria interna o a una tarjeta de memoria.

## Características

- Se conecta a redes inalámbricas b/g y es compatible con enrutadores inalámbricos n*
- Observe hasta 4 cámaras IP TRENDnet en una pantalla u observe una cámara en pantalla completa y explore hasta 10 cámaras Crisp 7”. La pantalla digital LCD 16 : 9 TFT con el teclado virtual le permite configurar usando el mando a distancia
- Compatible con modos de cifrado avanzado incluyendo WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK
- La función de presentación es compatible con imágenes JPEG y BMP con una resolución máxima de hasta 16384 x 16384 pixeles
- Memoria de 512MB integrada para fácil almacenamiento de fotos, música y video
- Compatible con los álbumes fotográficos web en línea Flicker y Picasa
- Lector de tarjetas integrado compatible con tarjetas de memoria SD/MMC/MS (MS DUO) / MS Pro y xD
- Permite la reproducción de video en formatos MJPEG, MPEG1, MPEG-4 y H.264
- Reproducción de audio compatible con formatos MP3, WMA, AAC y OGG
- Compatible con ISP (In System Programming) permitiendo una fácil actualización de firmware a través de la tarjeta de memoria
- Conexión USB para recuperar o grabar archives a su ordenador portátil o de escritorio
- Garantía limitada de 2 años

* Funciona con un enrutador inalámbrico n configurado en modo mixto b/g/n

# Monitor de 7” para cámara de Internet inalámbrica y fotos
TV-M7 (V1.0R)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Hardware** | |
| **Panel del monitor** | • 7”, panel digital TFT LCD, 16:9, 800 x 480 pixeles • Brillo: 200cd<br>• Contraste 500 : 1 |
| **Interfaz** | • Enchufe DC-in • Puerto USB 2.0 • Ranura para tarjetas de memoria SD/MMC/MS/MS Pro/xD<br>• Salida de audio (estéreo) • Altavoz (estéreo) • Receptor IR (mando a distancia incluido) |
| **Botones** | • Interruptor de encendido/apagado • Reinicio • Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/Intro |
| **Red** | • Protocolo de transferencia: TCP/IP • Protocolo de archivos: CIFS • Servicios: DNS, HTTP, Cliente DHCP |
| **Memory Size** | • Construido en 512MB (12MB reservados para el uso del dispositivo solamente) |
| **Indicadores LED** | • Power, Link |
| **Compatible con OS**<br>(Solo para conexión a PC) | • Windows 2000, XP (32/64-bit), Vista (32/64-bit), Servidor 2003 y Mac OS 9.x o reciente |
| **Peso** | • 695g (24.5oz) |
| **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)** | • 235 x 167mm (9.25 x 6.57in.) |
| **Adaptador de corriente** | • Adaptador de alimentación externo 12V DC, 1.5A |
| **Temperatura** | • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F) |
| **Humedad** | • 10% ~ 85% max (Sin-Condensing) |
| **Certificación** | • CE, FCC |
| **Medios** | |
| **Imagen**<br>(solo para muestra local) | • Formato: JPEG y BMP • Resolución: hasta 16384 x 16384 pixeles<br>• Funciones de pantalla: miniaturas/vista previa/presentación/acercar/pan/rotar/encajar a pantalla/efecto de transición de imágenes |
| **Formato de video / Frecuencia del marco**<br>(solo para muestra local) | • MJPEG / VGA @20fps, MPEG1 / VGA @30fps<br>• MPEG-4 / D1 @30fps, H.264 BP / CIF@30fps |
| **Formato de audio** (solo para muestra local) | • MP3, WMA, AAC-LC (MPEG4) |
| **Álbum de fotos web** | • Flicker, Picasa |
| **Teclado virtual** | • Compatible |
| **Inalámbrico** | |
| **Estándares** | • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| **Frecuencia** | • 2.4GHz ~ 2.4835GHz |
| **Antena** | • Antena PIFA interna de 2dBi PIFA |
| **Seguridad** | • 64/128-bit WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-PSK/TKIP |
| **Cámaras compatibles** | • TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W<br>• TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W |

# Monitor de 7” para cámara de Internet inalámbrica y fotos
TV-M7 (V1.0R)

## Solución en redes

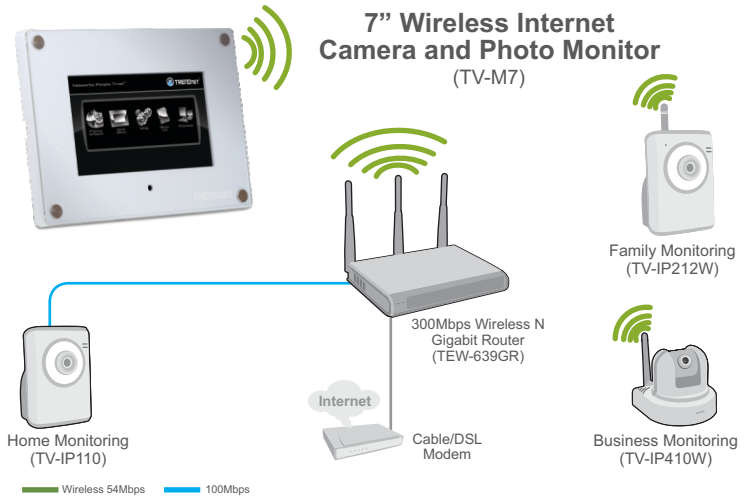


## Contenidos del paquete

- TV-M7 & mando a distancia
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable USB (50cm/19.7in.)
- Adaptador de corriente (12V DC, 1.5A)
- Base para el marco
- 2 x placas diseñadas como marco

## Productos Relacionados

| | |
|---|---|
| **TV-IP110** | Servidor de cámara de internet |
| **TV-IP110W** | Servidor de cámara de internet inalámbrico |
| **TV-IP212** | Servidor bidireccional de audio para cámara de Internet |
| **TV-IP212W** | Servidor bidireccional inalámbrico de audio para cámara de Internet |
| **TV-IP312** | Servidor bidireccional de audio de día y de noche para cámara de Internet |
| **TV-IP312W** | Servidor bidireccional inalámbrico de audio de día y de noche para cámara de Internet |
| **TV-IP410** | Servidor para cámara de Internet de rotación vertical y horizontal |
| **TV-IP410W** | Servidor para cámara de Internet inalámbrico de rotación vertical y horizontal |
| **TV-IP422** | Cámara servidor de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías |
| **TV-IP422W** | Cámara servidor de Internet para día/noche con movimiento vertical-horizontal y audio de 2 vías |

## Informacion de la orden


TRENDnet®
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com


Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**


TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
**Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.**