




TFU-H33PI **Adaptador PCI Combo USB 2.0/FireWire 6 Portas**

Este Adaptador PCI Combo USB 2.0/FireWire com 6 Portas adiciona ao seu PC Desktop com USB habilitado uma enorme variedade de conexões para periféricos. Suas três portas USB 2.0 e três portas FireWire IEEE 1394 são perfeitas para se conectar câmeras digitais, hard drives externos, impressoras e outros periféricos.

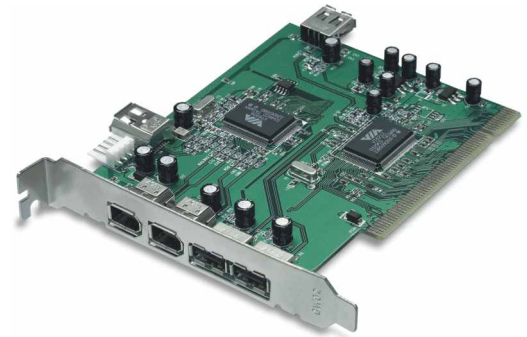

Características

- ...→ 3 Portas FireWire IEEE 1394, Aderentes ao Padrão IEEE1394A e Compatíveis com Dispositivos IEEE 1394-1395
- ...→ 3 Portas USB 2.0 Tipo A, Aderentes às Especificações USB 2.0 e USB 1.1
- ...→ Interface Host 32-bit 33 Mhz Aderente à Especificação 2.2 PCI
- ...→ Aderente a OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
- ...→ Aderente a EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- ...→ Suporta Taxa de Transferência de Dados USB de Alta Velocidade de até 480 Mbps
- ...→ Suporta Taxa de Transferência de Dados FireWire de Alta Velocidade de até 400 Mbps
- ...→ Suporta Software Interrupt Control
- ...→ Suporta até 127 Dispositivos USB
- ...→ Suporta até 63 Dispositivos FireWire
- ...→ Compatível com Sistemas Operacionais Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- ...→ Fácil Instalação e Suporte Plug & Play
- ...→ 2 Anos de Garantia



TFU-H33PI

Adaptador PCI Combo USB 2.0/FireWire 6 Portas

Especificações

Interface:

- PCI 32-bit rev. 2.2

Padrões:

- IEEE 1394A, 1394-1395
- USB 2.0/1.1/1.0

Controlador USB:

- OHCI, EHCI

Portas:

- FireWire (6 pinos IEEE 1394):
 - 1 Porta FireWire Interna
 - 2 Portas FireWire Externas
- USB 2.0 (Tipo A)
 - 1 Porta USB 2.0 Interna
 - 2 Portas USB 2.0 Externas

Compatibilidade com Sistemas Operacionais:

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Taxa de Transmissão de Dados:

- FireWire: - 100/200/400 Mbps
- USB 2.0: - 1.5/12/480 Mbps

Consumo:

- 00 mA (máx) por porta

Dimensões:

- 134 x 121 x 21.6 mm
(5.3 x 4.76 x 0.85")

Peso:

- 66 g (0.15lb)

Temperatura:

- Operação: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Armazenagem: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Umidade:

- 0% ~ 85% (sem condensação)


Certificados:

- FCC, CE



Projeto de Rede

6-PORT USB 2.0/FIREWIRE COMBO PCI ADAPTER (TFU-H33PI)

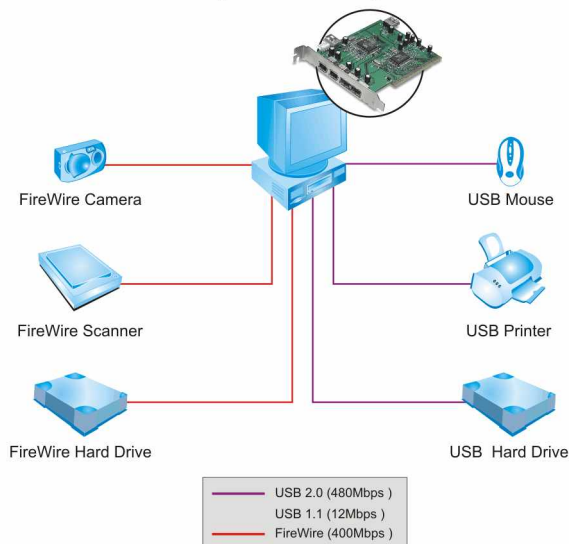

Informações sobre Pedidos

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Para Pedido Favor Chamar:
1-888-326-6061