



Kit de Switch KVM USB de 2 portas com áudio

TK-209K (v2.0R)


- Switch KVM de 2 portas com conexões VGA, mouse e teclado USB
- Monitoramento de dispositivo com verificação automática e feedback audível
- Resolução de alta qualidade de 2048 x 1536 para uma tela nítida
- Suporta a maioria dos sistemas operacionais e designs de mouse avançados
- Controle dois computadores com um conjunto de controles de console
- Ouça música de um computador enquanto trabalha em outro
- Alimentado por barramento - Nenhum adaptador de energia externo necessário
- Todo o cabeamento necessário incluído
- Não requer CD de instalação
- Compatível com NDAA (somente EUA e Canadá)

O Kit de Switch KVM USB de 2 Portas da TRENDnet com Áudio, modelo TK-209K, permite a você controlar PCs multimídia com apenas um conjunto de teclado, monitor, mouse, microfone e alto-falantes. O switch KVM não só permite que você compartilhe seu monitor, teclado e mouse, mas você também pode compartilhar microfone e alto-falantes. Com apenas um simples toque de um botão, este switch KVM elimina o incômodo de troca de cabos entre 2 PCs. Com seus recursos operacionais Hot-Plug, Auto-Scan e Hot-Key, o Switch KVM TK-209K é a escolha ideal para gerenciar 2 PCs.




VGA

Projetado para sistemas VGA com resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60Hz.



Botões de controle


Use os botões do painel frontal para alternar entre os computadores.



Suporte de Áudio

Possui alto-falante de 3,5 mm e conexões de microfone para alternar entre computadores.

PROJETO DE REDE

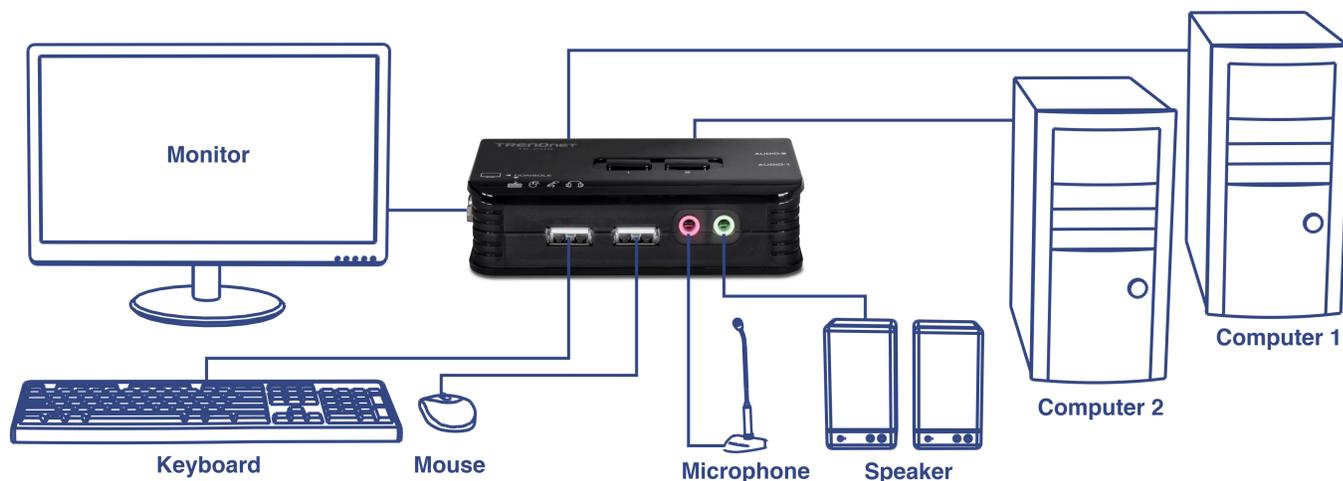

CARACTERÍSTICAS



Computadores

Controle até 2 computadores com um conjunto de dispositivos de console



VGA

Este switch KVM VGA suporta resoluções de até 2048 x 1536 com uma taxa de atualização de 60 Hz



Controles de botão de pressão

Use os botões do painel frontal para alternar entre os computadores no switch KVM



Teclas de atalho

Este switch KVM VGA possui comandos de tecla de atalho do teclado para alternar entre computadores



Mouse & Teclado USB

Suporta dispositivos mouse e teclado USB tradicional



Suporta áudio

Este switch KVM VGA possui alto-falante de 3,5 mm e conexões de microfone para alternar entre computadores



Cabos Incluídos

Este kit KVM inclui dois conjuntos de cabos KVM



Portas de computador

Requer portas USB e VGA livres nos computadores conectados

ESPECIFICAÇÕES

Conectores da Porta de Console

- 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)
- 2 portas USB (teclado / mouse)
- 2 tomadas de microfone/alto-falante de 3,5 mm

Interface do Computador (até 2)

- 1 USB tipo A
- 1 VGA / SVGA HDB 15 pinos (fêmea)
- 2 tomadas de áudio de 3,5 mm

Cabos (2 conjuntos)

- Comprimento: 1,2 m (4 pés)
- VGA / SVGA (Macho) para VGA / SVGA (Macho) / USB Tipo A
- Cabos de áudio de 3,5 mm

Resolução do monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Controle de Chaveamento

- Botões no painel frontal
- Comandos nas teclas de atalho do teclado

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Alimentado por USB
- Consumo máximo: 0,7W

Dimensões

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 polegadas)

Peso

- 1,8kg (4 libras)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TK-209K
- Guia de Instalação Rápido
- 2 Cabos KVM (1,2m/4 pés)
- 2 Cabos de Áudio (1,2m/4 pés)

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.