



## 8-портовый переключатель клавиатура/ видео/мышь для установки в стойку TK-803R (v1.2R)

8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь позволяет управлять работой нескольких компьютеров с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Это устройство с возможностью крепления в стойке поддерживает интерфейсы USB и PS/2 со стороны консоли, и интерфейс USB со стороны ПК. Поддерживаются такие популярные аппаратные платформы, как ПК, Linux и Mac. От компьютера к компьютеру можно переключаться с помощью 'горячей клавиши' или кнопки, обеспечивая себе свободу управления. Сокращаются простои благодаря возможности 'горячего' подключения ПК 'на лету'. 8-портовый USB-переключатель клавиатура/видео/мышь – это идеальный выбор, если Вам необходимо управлять несколькими компьютерами.

## ОБЗОР ПРОДУКТА

- 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с подключением к серверам через гнезда VGA и USB
- Подключение к консольному порту через гнезда USB и PS/2
- Контроль работы устройств с помощью настраиваемого автосканирования и звукового подтверждения
- Поддержка большинства операционных систем и усовершенствованный дизайн мыши

## ОСОБЕННОСТИ

- Управление 8 компьютерами/серверами
- Поддержка для консольного порта интерфейсов USB и PS/2
- Поддержка Windows®, Linux®, Mac® и других ОС
- Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
- Обновление встроенных программ через порт ПК
- Автосканирование для контролируемых ПК с регулируемым интервалом сканирования от 10 до 99 сек.
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Удобство контроля состояния с помощью светодиодных индикаторов
- Подача звукового сигнала для подтверждения переключения портов (включение/выключение)
- Переключение с помощью "горячей клавиши" или кнопки
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Стандартная конструкция для установки в 19" стойке (1U)
- Ограниченная гарантия на 2 года

# 8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку TK-803R (v1.2R)




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Соединения</b>  | • 8 компьютерами/серверами  |   |
| <b>Стандар</b>   | • Совместимость с USB 1.1   |   |
| <b>Порты ПК</b>  | • 8 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)   |   |
| <b>Консольный порт</b>   | • 1 мышь USB (тип A)/PS/2 (6-контакт, Mini Din)<br>• 1 клавиатура USB (тип A)/PS/2 (6-контакт, Mini Din)<br>• 1 гнездовых разъемов VGA HDB (15 контактов)(мама) |   |
| <b>Кабельный интерфейс (дополнительно, в комплект не входит)</b> | К переключателю<br>1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов)(male)   | К ПК<br>1 штыревой разъем VGA HDB (15 контактов)(male)<br>1 USB (тип A) |
| <b>Поддерживаемые ОС</b>   | • Windows®, Linux®, Mac® и другие   |   |
| <b>Выбор ПК</b>  | • Переключение с помощью "горячей клавиши" или кнопки   |   |
| <b>Интервалы в режиме Auto Scan</b>                              | • 10-99 секунд (программируется 'горячей клавишей')   |   |
| <b>СИД</b>   | • Онлайн (красный), Выбор (зеленый)   |   |
| <b>Состояние клавиатуры</b>                                      | • Сохранено и восстановлено   |   |
| <b>Силовой адаптер</b>   | • Входное: 100 ~ 240 В пер, тока, 50~60 Гц<br>• Выходное: Внешний адаптер питания, 9 В, пост, 1 А   |   |
| <b>Габариты</b>  | • 407 x 165 x 45 мм (16,0 x 6,5 x 1,8 дюйма)  |   |
| <b>Вес</b>   | • 1,83 кг (4,0 фунта)   |   |
| <b>Температура</b>   | • При работе: 0 - 40°C (32 - 104°F)<br>• Хранение: -20 - 60°C (-4 - 140°F)  |   |
| <b>Влажность</b>   | • Макс. 80% (без-конденсации)   |   |
| <b>Сертификация</b>  | • CE, FCC   |   |

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

8-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь  
для установки в стойку  
TK-803R

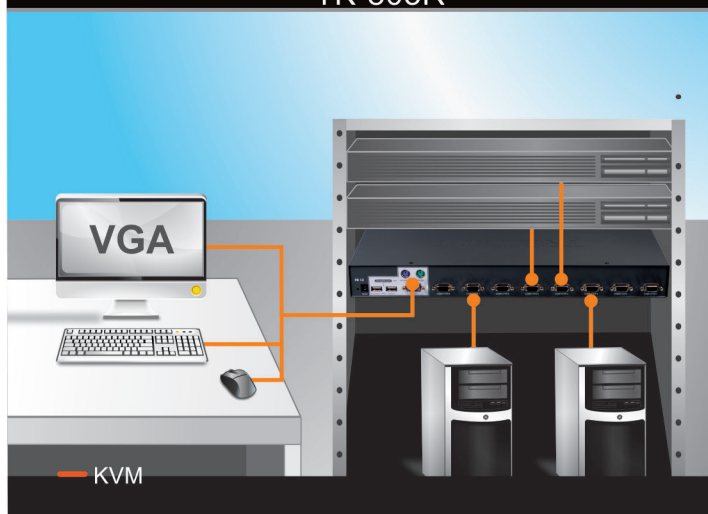

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-803R

Руководство по быстрой установке

Сетевой адаптер (9 V DC, 1 A)

Комплект для монтажа в стойке

## ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

|          |  |
|----------|--|
| TK-1603R | 16-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь для установки в стойку |
| TK-CU06  | 6-футовый кабель USB/VGA KVM   |
| TK-CU10  | 10-футовый кабель USB/VGA KVM  |
| TK-CU15  | 15-футовый кабель USB/VGA KVM  |

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

