



TEW-OA14DK **Direktionale 14dBi-Außenantenne mit Reverse-SMA-Kabel** **(2 Meter) und Montagesatz für Haltearm**

Die direktionale Außenantenne TEW-OA14DK von TRENDnet bietet Ihnen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung für Ihr drahtloses Netzwerk über große Entfernungen. Sie können die Antenne als optionalen Bestandteil Ihrer drahtlosen IEEE-802.11b/g 2,4 GHz-Netzwerke im Freien installieren und damit eine Reichweite von 8 Km erzielen oder sie im Gebäude aufstellen, um alle Mauern zu durchbrechen. Befestigen Sie die Antenne einfach an der Zimmerdecke, der Wand oder einem Antennenhalter. Zeigen Sie mit der TEW-OA14DK-Antenne von TRENDnet, was in Ihren drahtlosen Produkten steckt.



Technische Spezifikationen

Frequenzbereich:

- 2.400 – 2.500 MHz

Verstärkungsfaktor:

- 14 dBi

Stehwellenverhältnis:

- max. 1,4 : 1

Polarisation:

- Vertikal

3dB-Öffnungswinkel/horizontal:

- 30°

3dB-Öffnungswinkel/vertikal:

- 30°

Rückdämpfung:

- 15 dBi

Abwärtsneigung:

- 0°

Belastbarkeit:

- 50 W (cw)

Impedanz:

- 50 Ohm

Anschlusskabel:

- RG-58/u, 27 cm

Anschlusstyp:

- N-Typ-Buchse

Antennenkabel:

- 50 Ohm mit N-Typ-Stecker und Reverse-SMA-Buchse Max.

Windgeschwindigkeit:

- 180 km/h

Temperatur:

- -30 °C bis 80 °C

Luftfeuchtigkeit:

- 100 % bei 25 °C

Blitzschutz:

- Erdung

Farbe:

- grau/weiß

Material:

- ABS/UV-beständig, feuerhemmend

Material des Gehäuses:

- Galvanisierter Stahl, feuerhemmend

Gewicht:

- 825 g

Abmessungen:

- 240 x 240 x 69,5 mm

Garantie:

- 3 Jahre

Zertifizierung:


- CE, FCC




TEW-OA14DK

Direktionale 14dBi-Außenantenne mit Reverse-SMA-Kabel (2 Meter) und Montagesatz für Haltearm

Illustration eines Netzwerks

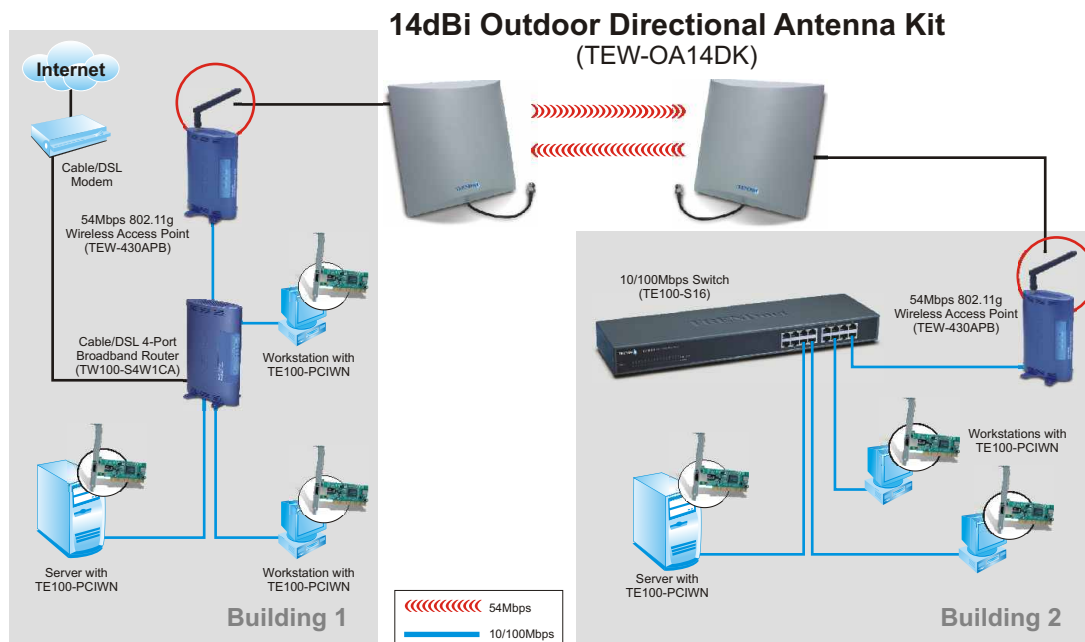

Schema

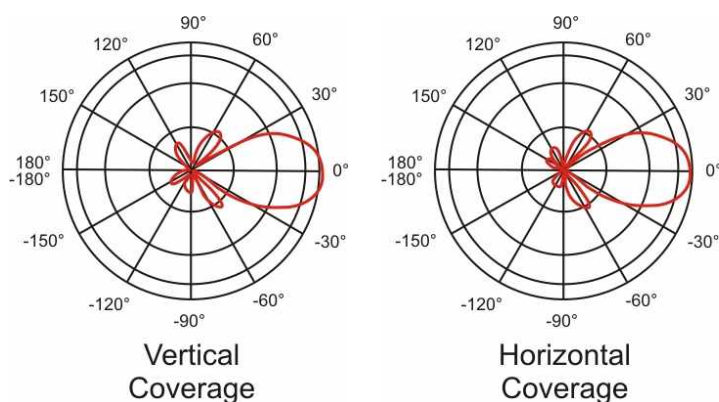

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

Verwandte Produkte

- ➔ **TEW-IA040:**
Omnidirektionale 4dBi-Zimmerantenne
- ➔ **TEW-IA06D:**
Direktionale 6dBi-Zimmerantenne
- ➔ **TEW-OA080K:**
Omnidirektionale 8dBi-Außenantenne

HINWEIS:

Für eine optimale Erweiterung der Reichweite Ihrer drahtlosen Antenne empfehlen wir Ihnen, die Begutachtung des Standorts, die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen und die korrekte Installation durch einen professionellen Installateur vornehmen zu lassen.

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

TRENDnet
TRENDware, USA