






Module SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T

TEG-MGBRJ (v2.0R)

- Compatible avec les normes Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab et IEEE 802.3z
- Compatible avec les normes Multi-Source Agreement (MSA) et Small Form-Factor Pluggable (SFP)
- Supporte un débit de données de 1,25Gb/s
- Distance de transmission de 100 mètres (328 pieds)
- Connectable à chaud
- Prise RJ-45

Le module SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T de TRENDnet, modèle TEG-MGBRJ, transforme un logement SFP normal en un port gigabit RJ-45, offrant une connexion cuivre supplémentaire. Ce module SFP fonctionne avec les logements SFP normaux se trouvant normalement sur les switches réseau et les convertisseurs de média fibre. Réalisez des économies sur les frais de matériel en transformant les logements SFP inutilisés d'un switch en connexions cuivre.



SFP cuivre RJ-45

Profitez des logement SFP inutilisés et transformez-les en connexions Ethernet cuivre RJ-45.


Débits Gigabit

Le SFP cuivre RJ-45 1000BASE-T permet d'atteindre des distances de 100 mètres (328 pieds) et supporte jusqu'à 1,25Gb/s.

Compatibilité

Convient à un logement SFP compatible MSA et aux connexions RJ-45 1000BASE-T.

SOLUTION RÉSEAUX

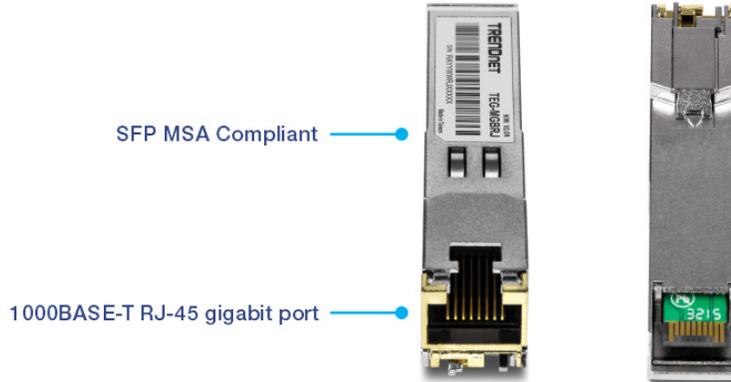

CARACTÉRISTIQUES



Distance Ethernet

Supporte la mise en réseau sur des distances de 100m (328 pieds)



Interface de Connexion

Port gigabit RJ-45 1000BASE-T



SFP Connectable à chaud

SFP connectable à chaud compatible avec un logement SFP compatible MSA



Température de fonctionnement

La température de fonctionnement va de -0 – 70°C (32 – 158°F)

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interface du périphérique

- Compatible SFP MSA
- RJ-45

Débit de transfert des données

- 1,25Gb/s

Distance

- 100m (328 pieds)

Fonctions spéciales

- Connectable à chaud
- Boîtier métallique

Alimentation

- Consommation max.: 0,9W

Température de fonctionnement

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas de condensation

Dimensions

- 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pouce)

Poids

- 22g (0,8 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-MGBRJ
- Guide d'installation rapide