



8-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet TEG-S8g(V1.0R)

Компактный 8-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet (TEG-S8g) обеспечивает высокую пропускную способность, отличается удобством использования и высокой надежностью. При этом устройство позволяет в некоторых случаях сократить энергопотребление на 70%.

Технология GREENnet позволяет автоматически регулировать уровень мощности, что помогает значительно уменьшить потребление электроэнергии.

Высокая скорость передачи данных, характерная для технологии Gigabit Ethernet, а также общая емкость коммутации 10 Гбит/с с поддержкой дуплексного режима позволяют повысить производительность труда в компании и избежать перегрузок сети. Устройство поддерживает технологию Plug and Play, что позволяет создать надежную и высокопроизводительную сеть без дополнительной настройки.

ОСОБЕННОСТИ

- 8 портов Gigabit, 10/100/1000 Мбит/с, с автосогласованием и функцией Auto MDI-X
- GREENnet-технология позволяет экономить потребление энергии:
 - a. когда порты не используют
 - b. когда подключенные устройства не используются
 - c. когда подключенные устройства находятся в режиме Sleep или Standby
 - d. сила передаваемого сигнала зависит от длины кабеля
- Архитектура коммутации с промежуточным хранением (Store-and-Forward) без блокировки
- Контроль потока данных IEEE 802.3x для дуплексного режима
- Контроль обратного потока (Back pressure Flow Control) для полудуплексного режима
- Интегрированный механизм поиска адресов Look-Up Engine с поддержкой 8000 MAC-адресов, 128KBytes для буферизации данных
- Оптимизация фильтрации и пересылки пакетов
- Обнаружение и исправление полярности в портах на физическом уровне
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и GREENnet технология
- Технология Jumbo Frame, поддерживающая длину пакета до 9216 Байтов
- Прочный металлический корпус.
- Информативная индикация и поддержка технологии Plug & Play
- Гарантия - 3 лет

*Máximo ahorro de energía comparado con los conmutadores estándares TRENDnet.

8-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet

TEG-S8g(V1.0R)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБОРУДОВАНИЕ

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3x Datenflusskontrolle• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Кабели	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: Cat. 3,4,5, до 100m• Fast Ethernet: Cat. 5, до 100m• Gigabit Ethernet: Cat. 5, 5e, 6, до 100m
Передача данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Duplex)• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Duplex)• Gigabit Ethernet: 2000Mbps (Full-Duplex)
Протокол / Топология	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD, Star
Потребление энергии	<ul style="list-style-type: none">• 3.5 Watts (max)
Пропускная способность	<ul style="list-style-type: none">• 16Gbps forwarding capacity
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">• 8 портов 10/100/1000Mbps Auto-MDIX (RJ-45)
РАМ	<ul style="list-style-type: none">• 1 Mbits
Адресная таблица	<ul style="list-style-type: none">• 8K записей
Поддержка кадров увеличенного размера	<ul style="list-style-type: none">• 9216Bytes
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Питание, Link/ACT, 100Mbps/1000Mbps
Адаптер питания	<ul style="list-style-type: none">• 5В пост. тока, 1А-внешний силовой адаптер
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 165 x 102 x 28mm (6.5 x 4 x 1.1 in.)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 245g (8.6oz)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• макс 90% (без конденсации)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE



8-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet TEG-S8g(V1.0R)

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

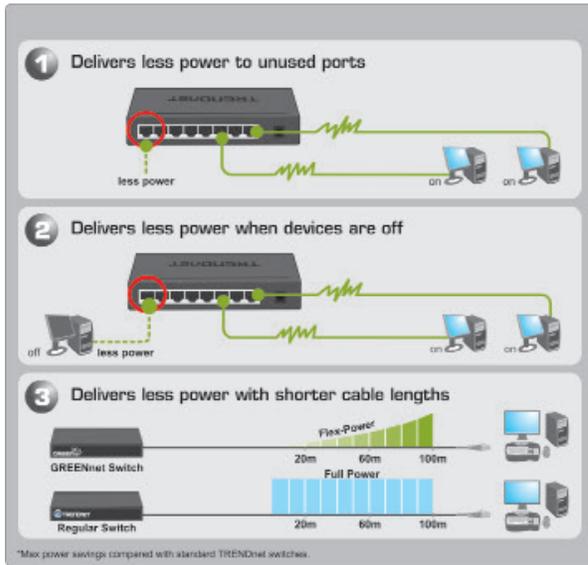

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TEG-S8g

Краткое рук-во по уст. на нескольких языках

Сетевой адаптер (5V DC, 1 A)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TEW-671BR	Wi-Fi роутер стандарта 802.11 Dual Band N 300 Мбит/с
TEG-PCBUSR	Сетевой адаптер Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с интерфейсом PCMCIA
TEG-PCITXR	Сетевой адаптер Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с интерфейсом PCI
TEG-S5g	5-портовый гигабитный коммутатор с технологией GREENnet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

