



## Высокоскоростной голосовой модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика 56K (V.92) USB 2.0 TFM-560U

Высокоскоростной факс-модем TFM-560U обеспечивает доступ к сети Интернет при более эффективной скорости выгрузки и загрузки. Данный модем стандарта V.92/V.44 обеспечивает максимально возможную скорость передачи данных и позволяет надежно передавать факсимильные сообщения. Модем работает по новейшему стандарту V.92 для подключения к Интернету, используя такие режимы, как Quick Connect, ожидание, и обеспечивая скорость выгрузки 48 Кбит/с.

### Особенности

- Совместимость со спецификациями USB 2.0 и USB 1.1
- Совместимость со стандартами V.92, V.90, V.44
- Поддержка режимов V.44 и V.92 Quick Connect, PCM Upstream и ожидания
- Скорость загрузки данных - до 56 Кбит/с, выгрузки - 48 Кбит/с
- Централизованная обработка сигналов для контроллера и информационного ядра
- Поддержка ТАМ (телефонный автоответчик) с помощью звуковой карты
- Видефон (интерфейс для видеоконференций H.324)
- Совместимость с Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server
- Поддержка факсов ITU-T T.31 класса 1 со скоростью передачи до 14,4 Кбит/с
- Метод питания от шины USB и пониженное энергопотребление
- Включено ПО для передачи данных, факсимильных сообщений и голосовой связи
- ЖК-табло
- 3-летняя гарантия


# Высокоскоростной голосовой модем с функцией передачи данных и телефонного автоответчика 56K (V.92) USB 2.0

## TFM-560U

### Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарт	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0</li><li>• USB 1.1</li></ul>
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 порт USB 2.0 /1.1 (тип A) , 1 порт RJ-11 (тел. линия)</li></ul>
Режим передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.92 &amp; V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.22, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103</li></ul>
Исправление ошибок	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.42, LAPM и MNP 2-4</li></ul>
Сжатие данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.44, V.42(bis) и MNP5</li></ul>
Режим факса	<ul style="list-style-type: none"><li>• ITU-T V.17, V.29, V.27ter и V.21 ch2, ITU-T T.31 класс 1</li></ul>
Система управления режимом электропитания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Питание от USB-шины</li></ul>
Потребляемая мощность(Вход 3,3 В пост. т.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нерабочий режим: 65mW, Рабочий режим: 134mW</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100 x 35 x 23 мм (3,94 x 1,38 x 0,91 дюйма)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 г (0,88 унции)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0°C~ 40°C (32°F~ 104°F) • При хранении: -20°C~ 60°C (-4°F~140°F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10%~90% (без конденсации)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC, CE</li></ul>

### Сетевое решение

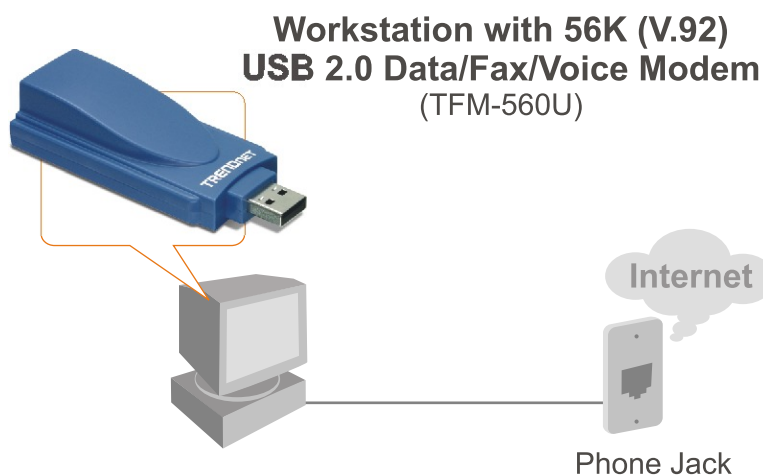

### Содержимое упаковки

- TFM-560U
- Руководство по быстрой установке
- Руководство пользователя и ПО на диске CD-ROM
- Телефонный кабель 1 x RJ11

### Продукты из этой серии

TFM-PCIV92A	Высокоскоростной внутренний голосовой факс-модем PCI 56K (V.92)
TFM-560X	Внешний высокоскоростной голосовой факс-модем (56K, V.90)

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

