



TPE-101I **Injecteur Power over Ethernet (PoE)**

L'injecteur Power over Ethernet TPE-101I de TRENDnet offre une solution novatrice et rentable à un ensemble de périphériques Ethernet comme les téléphones VoIP ou les Points d'accès sans fil. Réduisez vos coûts en utilisant le câble CAT5 fourni pour alimenter en énergie et en données les périphériques difficiles à alimenter.



Caractéristiques

- Compatible avec la norme Power over Internet (PoE) IEEE 802.3af
- Réduisez le câblage des PA, téléphones IP et de tout autre appareil sans fil alimenté IEEE 802.3af (PD) sans fil
- Alimente les PD jusque 15,4 watts par
- Détection automatique des terminaux PoE et fourniture d'alimentation en ligne
- L'algorithme de pointe de détection automatique n'alimente que l'élément 802.3af final
- Normes de sécurité élevées avec protection contre les courts circuits
- Déconnexion automatique en cas de surtension ou de voltage insuffisant
- Supporte la détection et le classement de l'alimentation
- Garantie de 5 ans



TPE-1011

Injecteur Power over Ethernet (PoE)

Spécifications

Hardware

Normes:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3af Power over Internet

Câbles réseau:

- 10Mbps : Câble non blindé/blindé de cat. 3, 4, 5
- 100Mbps : Câble non blindé/blindé de cat. 5, 5E, 6

Protocole:

- CSMA/CD

Topologie:

- Etoile

Ports:

- 1 port DATA-IN (données uniquement)
- 1 port PoE-OUT (données + alimentation)

Voyant lumineux de diagnostic:

- Alimentation (vert)
- Power Good (vert)

Alimentation:

- Entrée : 48V 0,5A
- Sortie : Classe 0, 48V DC @ 15.4 watts ;
Classe 1, 48V DC @ 4 watts Classe 2, 48V DC @ 15.4 watts ;
Classe 3, 48V DC @ 4 watts

Consommation:

- 24 watts (max)

Température:

- Fonctionnement : 0 ° C~40 ° C (32 ° F~110 ° F)
- Entreposage : -10 ° C ~ 70 ° C (0°F ~ 104 ° F)

Humidité:

- Entre 10 et 90%, pas de condensation

Dimensions (L x l x H):

- 87 x 85 x 24mm (3,425 x 3,35 x 0,95 pouces)

Poids:



- 156g

Certifications:

- FCC, CE



Solution de Réseaux

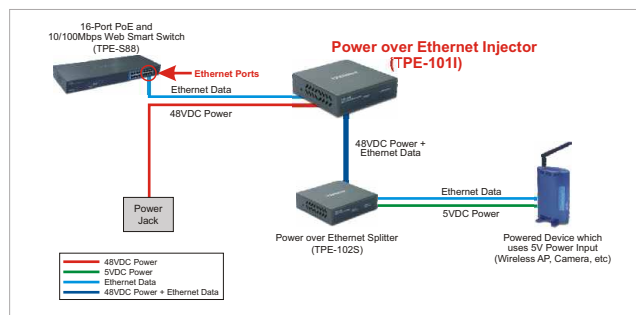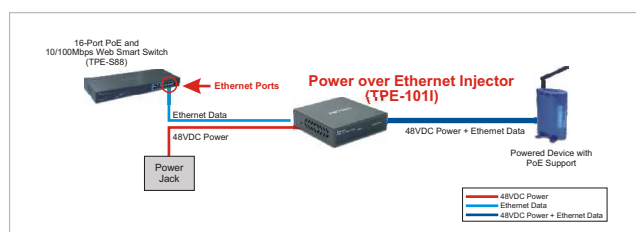

Produits en relation

➡ TPE-102S: Splitter Power over Ethernet (PoE)

➡ TPE-S88: Commutateur POE Internet intelligent 10/100Mbps à 16 ports

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com



Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061