



PoE-Injector TPE-1011 (v2.0R)

Der Power-over-Ethernet-Injector TPE-1011 zur Stromversorgung über Ethernet ist eine innovative und preisgünstige Lösung für zahlreiche Ethernet-Geräte wie VoIP-Telefone oder drahtlose Access Points. Vermindern Sie Ihre Kosten und nutzen Sie Ihre vorhandenen Kat.-5-Kabel gleichzeitig zur Übertragung von Strom und Daten, wenn keine direkte Stromquelle zur Verfügung steht.

Eigenschaften

- Kompatibel mit PoE-Standard IEEE 802.3af
- Macht Kabel für drahtlose APs, IP-Telefone und über IEEE 802.3af mit Strom versorgte Geräte überflüssig
- Versorgt Geräte mit bis zu 15,5 Watt Leistung
- Versorgt nicht-PoE-fähige Geräte mit Stromversorgung über Ethernet
- Erweiterter automatischer Anpassungsalgorithmus versorgt nur 802.3af-Endgeräte mit Strom
- Höchste Sicherheitsstandards mit Kurzschlusschutz
- Unterstützt Spannungserkennung und -einstufung
- 5 Jahre Garantie



PoE-Injector

TPE-101I (V2.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3af Power over Ethernet
Netzwerk-kabel	• 10 MBit/s: UTP/STP Kat. 3, 4, 5; bis 100 Meter • 100 MBit/s: UTP/STP Kat. 5; bis 100 Meter
Protokoll	• CSMA/CD
Topologie	• Star
Anschlüsse	• 1 x DATA-IN-Port (nur Daten) • 1 x PoE-OUT-Port (Daten + Stromversorgung)
Datenleitungen	• Paar 1: Stifte 1 & 2 • Paar 2: Stifte 3 & 6
Stromversorgung	• Eingang: Netzspannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,3 A • Ausgang: Klasse 0: 48 V DC mit 15,4 Watt. ; Klasse 1: 48 V DC mit 4 Watt. ; Klasse 2: 48 V DC mit 7 Watt. Klasse 3: 48 V DC mit 15,4 Watt
Diagnose-LEDs	• Stromversorgung: Grün
Leistungsaufnahme	• 15.5 Watts
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 45°C • Lagerung: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• 10 % - 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	• 115 x 57 x 35mm
Gewicht	• 325 g
Zertifizierung	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

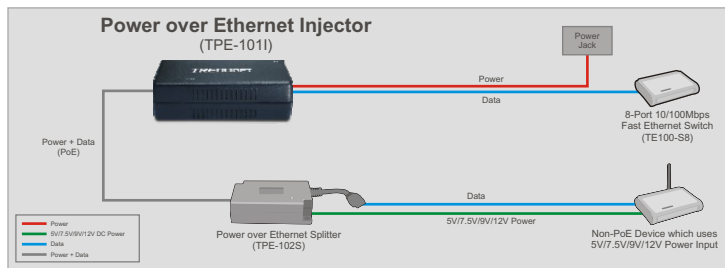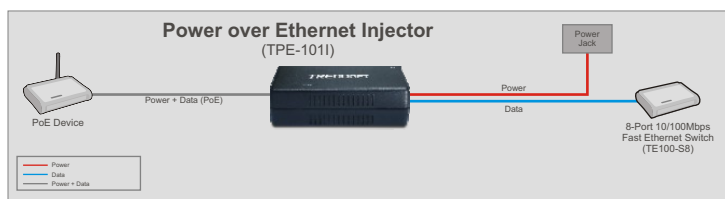

Packungsinhalt

- TPE-101I
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Netzteil (48 V Gleichstrom, 0,5 A)

Verwandte Produkte

TPE-102S	PoE-Splitter
TPE-S88	Webbasierter 16-Port 10/100 MBit/s Smart-PoE-Switch

Bestellungs Informationen

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

