



4-Port Powerline 500 AV Adapter

TPL-4052E (v1.0R)

- Vernetzung mit Steckdosen
- Anschluss von vier Geräten an Ethernet-Ports
- TRENDnet-Adapter stellen sofort automatisch eine Verbindung her
- Vorverschlüsselt zu Ihrer Sicherheit
- Die spezielle Stromspartechnologie verringert den Stromverbrauch um bis zu 80%

TRENDnets 4-Port Powerline 500 AV Adapter vom Modell TPL-4052E, benutzt eine Steckdose, um ein Powerline-Netzwerk zu schaffen. Für die Installation sind zwei Adapter erforderlich. Schließen Sie netzwerkfähige Fernseher, Media Player, Spielkonsolen und PCs an die vier Ethernet-Ports an. Keine CD-Installation erforderlich—verschlüsselte TRENDnet-Adapter stellen sofort automatisch eine Verbindung her.

Einfach zu verwenden



Keine CD-Installation

Einfach die Adapter einstecken—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch eine Verbindung her



Kompatibel

Funktioniert mit allen TRENDnet Powerline 500 und 200 Adaptern

Sicherheit



Vorverschlüsselt

Zu Ihrer Sicherheit wird der Adapter vorverschlüsselt ausgeliefert



Sync-Taste

Betätigen Sie die Sync-Taste, um bestehende Schlüssel zu ändern

Leistung



Powerline 500

Powerline Networking über bestehende Stromleitungen



Abdeckung des gesamten Hauses

Deckt bis zu 464,5 Quadratmeter (5000 Quadratfuß) Ihrer Umgebung ab dank Verbindung über Stromleitung



Vier Ports


Schließen Sie bis zu vier Geräte an die vier Ethernet-Ports an



Stromersparnisse

Stromsparmmodus reduziert Stromverbrauch um bis zu 80%

Illustration Eines Network

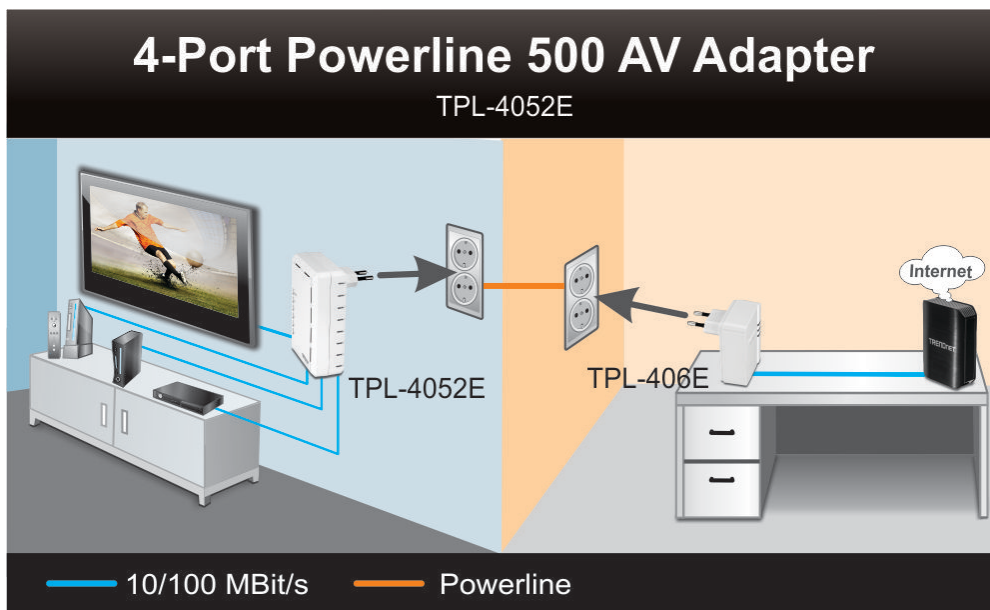

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 1901/HomePlug AV

Interface du périphérique

- 4 ports Ethernet 10/100 Mb/s
- Bouton Sync
- LED de statut
- Broches d'alimentation
- A: Type B d'Amérique du Nord (NEMA 5-15)
- EU: Type C Euro (CEE 7/16)
- UK : Type G Royaume Uni (BS 1363)

Débit de transfert des données Powerline

- Jusqu'à 500 Mb/s**

Portée Powerline

- Jusqu'à 300 m, via les lignes électriques

Bande de fréquence

- 2 - 50 MHz

Sécurité

- 128-Bit AES encryption

Compatibilité

- Programmes non fournis : Windows® 8.1, 8, 7, Vista und XP

Fonctions particulières

- Mode Economie d'énergie
- Se connecte automatiquement aux autres adaptateurs Powerline TRENDnet

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
- Consommation: mode actif 4 Watts (max.),

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité supportée

- Max 90% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC
- HomePlug AV

Dimensions

- A: 105 x 75 x 57 mm (4,1 x 3,0 x 2,2 pouces)
- EU: 105 x 75 x 73 mm (4,1 x 3,0 x 2,87 pouces)
- UK: 105 x 75 x 65 mm (4,1 x 3,0 x 2,56 pouces)

Poids

- A: 147 g (5,2 onces)
- EU: 170 g (6,0 onces)
- UK: 159 g (5,6 onces)

Garantie

- Limitée de 3 ans

Packungsinhalt

- TPL-4052E
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Câble réseau (1,5 m/5 pieds)

* Für Videoübertragungen im Netzwerk sind maximal 8 Adapter (Knoten) zu empfehlen

** 500 MBit/s ist die maximale physische Powerline-Datenübertragungsrate. Datendurchsatz kann je nach Zustand der Leitung unterschiedlich sein

*** Powerline-Kommunikation funktioniert nur innerhalb desselben Stromschaltkreises (normalerweise durch einen einzigen Leistungsschalter kontrolliert)

**** Steckerleisten, PRCD-Steckdosen und AFCI-Leistungsschalter verschlechtern die Qualität des Powerline Netzwerksignals.