

5-Port USB 2.0 Host-PCI-Adapter TU2-H5PI

Dieser USB 2.0 Host-PCI-Adapter stattet Ihren PC mit 5 USB-2.0-Ports aus, so dass Sie ihn leicht mit Ihren Peripheriegeräten verbinden und die vielen Vorteile des schnellen USB 2.0 in Anspruch nehmen können

Eigenschaften


- 4 externe USB-2.0-Ports Typ A
- 1 interner USB-2.0-Port Typ A
- Mit PCI 2.2 kompatible Host-Schnittstelle mit 32-Bit und 33 MHz
- Unterstützt Stromversorgungsschnittstelle über PCI-Bus Vers. 1.1
- Kompatibel mit USB 2.0 and 1.1
- Kompatibel mit OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
- Kompatibel mit EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- Unterstützt alle USB-Geschwindigkeiten: Low-Speed (1,5 MBit/s), Full-Speed (12 MBit/s) und High-Speed (480 MBit/s)
- Schaltet automatisch auf höchste vom Peripheriegerät unterstützte Geschwindigkeit um
- Mit USB-1.1-Geräten vollständig aufwärts und abwärts kompatibel
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/2003 Server and Mac OS 10.1~10.4
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre begrenzte garantie

5-Port USB 2.0 Host-PCI-Adapter TU2-H5PI

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	• 32-Bit PCI, Version 2.2
USB-Steuerung	• OHCI, EHCI
Standards	• USB 2.0 & USB 1.1
Ports	• 4 externe USB-2.0-Ports • 1 interner USB-2.0-Port
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS® 10.4-10.9
Datenrate	• High-Speed: 480 MBit/s • Full-Speed: 12 MBit/s • Low-Speed: 1,5 MBit/s
Stromverbrauch	• 500 mA (max) pro Port
Abmessungen (TxBxH)	• 134 x 121 x 21,6 mm
Gewicht	• 70g
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -10°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit	• 85% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

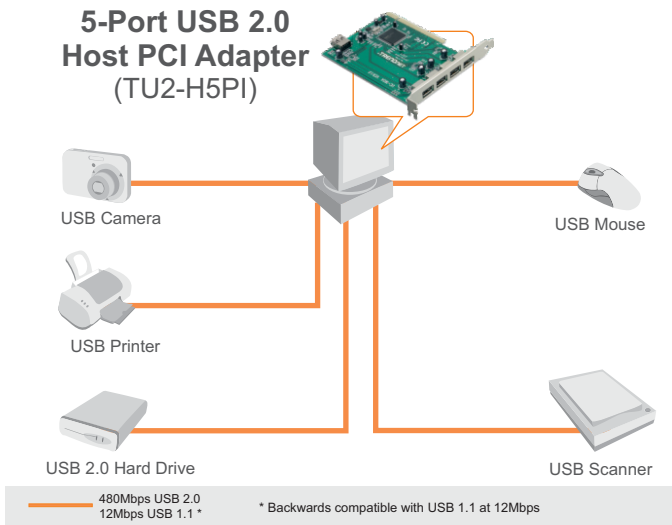

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

