



Modem router ADSL2/2+ wireless n 300Mbps TEW-635BRM(V2.0R)

Il router modem ADSL 2/2+ wireless n 300Mbps offre accesso ad internet e rete wireless n ad alte prestazioni in un'unica soluzione. Non è necessario acquistare modem e router separati.

Basta installare l'apparecchio per navigare in internet, scaricare file, giocare e conversare online con la tecnologia wireless n 300Mbps.

Collega computer, console di gioco, lettori multimediali e apparecchi di storage allo switch a 4 porte integrato. La più recente codifica wireless ed il doppio firewall proteggeranno i tuoi dati preziosi. La tecnologia MIMO avanzata dell'antenna offrirà una copertura estesa, riducendo nel contempo i punti morti all'interno della rete. La funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup) sincronizza le periferiche WPS al semplice tocco di un pulsante.

- Caratteristiche**
- 4 Porte LAN e 10/100Mbps RJ-45 Auto-MDIX
 - 1 x RJ-11 porta WAN (Internet)
 - Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11g
 - Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
 - Roteador +Modem ou Modo Modem somente
 - Compatibile con gli standard ADSL, ADSL2 e ADSL2+
 - Rilevamento automatico per connessioni internet di tipo PPPoE e PPPoA
 - 2 antenne estraibili 2dBi supportano performance ad alta velocità e ampia copertura grazie alla loro tecnologia MIMO
 - supporto WDS (Wireless Distribution System)
 - la tecnologia Quality of Service migliora l'esperienza di videogiochi, chiamate internet e streaming video
 - Supporto SSID multipli e isolamento
 - firewall NAT e SPI
 - Supporto Universal Plug and Play (UPnP) e Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, Net Meeting, telnet e molto altro ancora
 - Controllo accesso a internet mediante indirizzo MAC e filtro URL
 - Configurazione Web Browser facile e Gestione Remota
 - Cifratura wireless avanzata: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS e WPA/WPA2-PSK
 - 3 Anni- Garanzia Limitata

*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.


Modem router ADSL2/2+ wireless n 300Mbps TEW-635BRM(V2.0R)

Specifiche

Hardware	
Standard	• Cablata: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • Senza Fili: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ATM	• Multiplexing VC e LLC • Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684) • OAM F4/F5 loop-back • PPP over ATM (RFC2364) • PPP over Ethernet (RFC2516)
Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)	• 1 x RJ-11 porta • Conforme alla norma ADSL ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite) • Conforme alla norma ADSL2+ G.992.3 (G.dmt.bis) • Conforme alla norma ADSL2+ G.992.5 Annex M
LAN	• 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation
Pulsante WPS	• Attiva Wi-Fi Protected Setup funzionalità
Reset Button	• Reset to factory defaults
UPnP	• Compatibile con UPnP IGD 1.0
Firewall	• NAT, SPI, controllo accesso, filtro in base a contenuto URL, filtro indirizzi MAC (fino a 32 immissioni)
Esposizione di LED	• Security, Power, WPS, LAN1~LAN4, WLAN, ADSL and Internet
Adattatore re	• Adattatore d'alimentazione esterno 12V, 1A
Consumo elettrico	• 6.1 watts (max.)
Dimensioni (L x A x P)	• 150 x 140 x 26 mm (5.9 x 5.7 x 1.02 pollici)
Peso	• 275 g (9.7 oz)
Temperatura	• esercizio: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) non-condensing
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• FCC, CE
Senza Fili	
Frequenza	• 2.415 ~2.484GHz band
Modulazione	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antenna	• 2 x 2dBi Antenna dipolo staccabile
Velocità dati	• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 270Mbps
Cifratura	• WEP(HEX/ASCII): 64/128-bit • WPA(AES/TKIP): WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK
Potere dell'uscita	• 802.11b: 18dBm (tipico) • 802.11g: 15dBm (tipico) • 802.11n: 13dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -83dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -72dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -63dBm (tipico) @ 270Mbps
Canali	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Modem router ADSL2/2+ wireless n 300Mbps TEW-635BRM(V1.0R)

NETWORKING SOLUTION

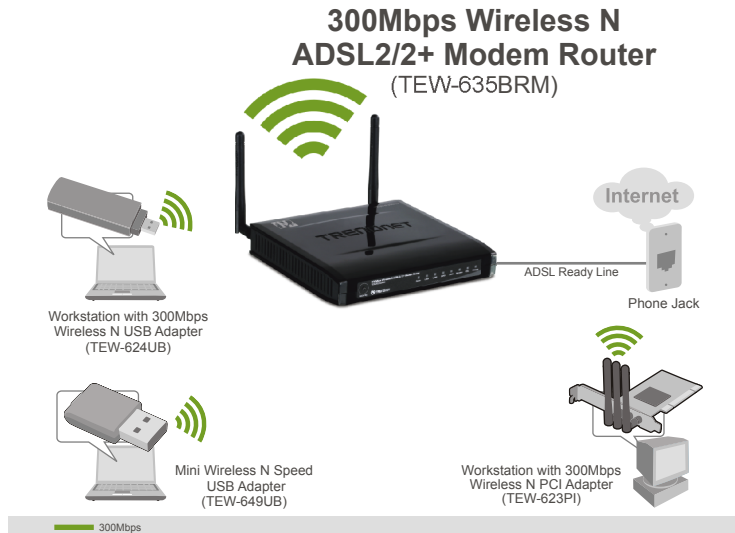

Contenuto della confezione

- TEW-635BRM
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Adattatore re (12V, 1A)
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m/5ft.)
- Cavo telefonico Rj11 (0.9m /3ft)

Prodotti correlati

TEW-649UB	Adattatore Mini Wireless N Speed USB
TEW-623PI	Adattatore PCI wireless N 300 Mbps
TEW-624UB	Adattatore USB wireless N 300Mbps

ORDERING INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061

