



Ponto de Acesso AX5400 Dual Band WiFi 6 PoE+

TEW-925DAP (v1.0R)

- Ponto de acesso AX5400 PoE+ de alto desempenho
- AX5400 Dual Band: bandas 4804Mbps (5GHz) + 573Mbps (2.4GHz)
- Duas bandas WiFi simultâneas maximizam as velocidades de rede do dispositivo
- OFDMA e a tecnologia MU-MIMO aumentam o desempenho em um ambiente movimentado
- Modos Ponto de Acesso e Repetidor
- Suporta criptografia até WPA3
- 1 x Porta LAN 2.5GBASE-T PoE+
- Mistura-se na maioria dos ambientes
- Inclui placa de montagem na parede / teto
- Compatível com NDAA/TAA (somente EUA e Canadá)

O Ponto de Acesso AX5400 Dual Band WiFi 6 PoE+ de alto desempenho, modelo TEW-925DAP, da TRENDnet, apresenta duas bandas WiFi simultâneas para maximizar as velocidades de rede com a mais recente tecnologia WiFi 6. As duas bandas WiFi 6 de alta velocidade separadas proporcionam velocidades de até 4804Mbps na banda de 5GHz e 573Mbps na banda de 2.4GHz. O ponto de acesso também suporta os modos Ponto de Acesso (AP) e Repetidor.

São possíveis velocidades mais rápidas neste ponto de acesso WiFi 6 com tecnologias 1024-QAM, OFDMA, e MU-MIMO. A tecnologia MU-MIMO processa vários fluxos de dados simultaneamente, aumentando o desempenho WiFi em tempo real quando vários dispositivos acessam a rede. O ponto de acesso sem fio possui controle de acesso, controle de largura de banda e direção de banda. O gabinete de baixo perfil se mistura à maioria dos ambientes e inclui uma placa de montagem em parede / teto.



AX5400 WiFi 6

Duas bandas WiFi 6 de alta velocidade simultâneas para maximizar as velocidades de rede do dispositivo: 4804Mbps em 5GHz e 573Mbps em 2.4GHz.



Power over Ethernet (PoE+)

Economiza tempo de instalação e custos de configuração com suporte a 2.5GbE PoE+, fornecendo energia e dados sobre um conjunto de cabos.



Construído Para Ambientes Ocupados

A tecnologia MU-MIMO processa vários fluxos de dados simultaneamente, aumentando o desempenho WiFi em tempo real quando vários dispositivos acessam a rede.

CARACTERÍSTICAS



Dual Band Simultâneas

AX5400: 4804Mbps na banda de 5GHz + 573Mbps na banda de 2.4GHz simultaneamente



Power over Ethernet (PoE+)

Economiza tempo de instalação e custos de configuração com suporte 2.5GbE PoE+



Modos de Operação WiFi

Os Access Points 802.11ax suportam os modos Ponto de Acesso (AP) e Repetidor



Desempenho MU-MIMO & OFDMA

A tecnologia MU-MIMO permite que o ponto de acesso processe vários fluxos de dados simultaneamente junto com a tecnologia WiFi 6 OFDMA para aumentar o desempenho WiFi em tempo real



Direcionamento de banda

O direcionamento de banda diminui o congestionamento de rede direcionando dispositivos Wireless automaticamente da banda de 2,4 GHz para a banda de 5 GHz



Modelagem de tráfego WiFi

Gerenciar a alocação de tráfego no ponto de acesso WiFi 6 por SSID para cada banda separadamente



Wireless criptografada

Suporte para criptografia sem fio até WPA3



Múltiplos SSIDs

Cria até 8 SSIDs por banda (16 no total)



Porta 2.5GBASE-T PoE+

Porta LAN 2.5GBASE-T PoE+ mantém uma conexão de alto desempenho com a rede cabeada



LED Controle

O LED controle LED no ponto de acesso WiFi 6 reduz a visibilidade do produto ao desativar o indicador LED



Discreto

O design low profile se integra à maioria dos ambientes




Placa de montagem

O Access Point WiFi 6 inclui placa de montagem na parede / teto



1 x 802.3at PoE+ 2.5GBASE-T LAN port (power input)

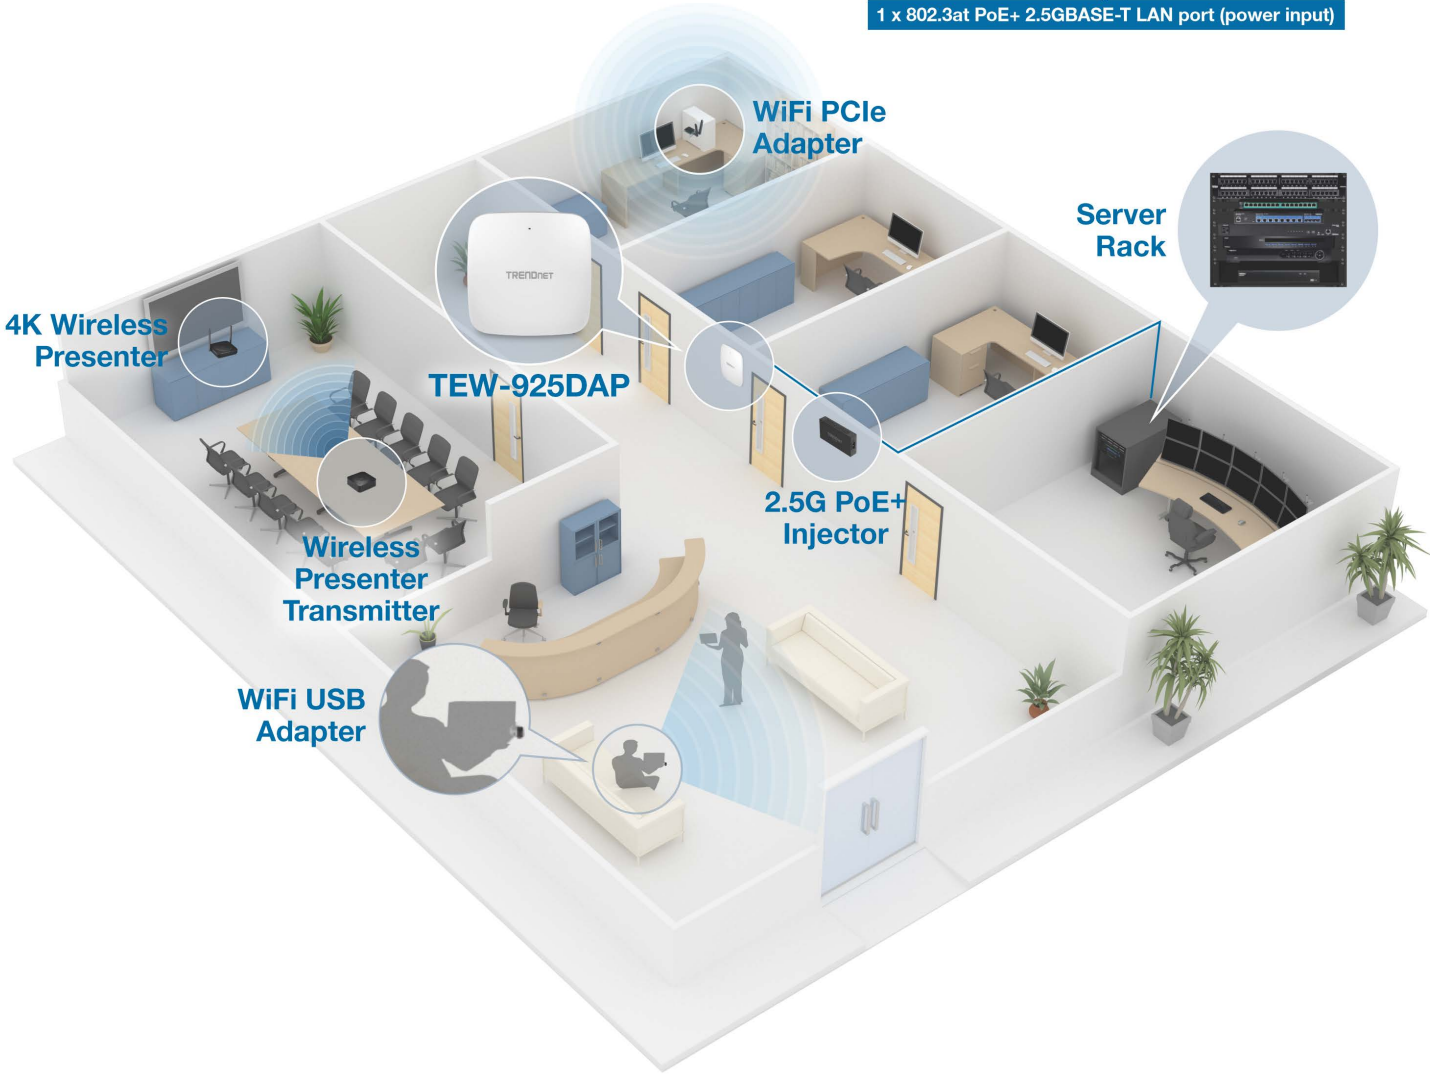

ESPECIFICAÇÕES

Padrão <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3• IEEE 802.3u• IEEE 802.3x• IEEE 802.3ab• IEEE 802.3at• IEEE 802.3bz• IEEE 802.1Q• IEEE 802.11a• IEEE 802.11b• IEEE 802.11g• IEEE 802.11k**• IEEE 802.11n (até 300Mbps)*• IEEE 802.11r**• IEEE 802.11v• IEEE 802.11ac (até 1733Mbps)*• IEEE 802.11ax (até 4804Mbps em 5GHz, até 573Mbps em 2.4GHz)*	Gerenciamento/monitoramento <ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento baseado na web (HTTP/HTTPS)• Interface de Linha de Comando (Telnet/SSH)• SNMP v2c/v3• Protocolo Spanning Tree (STP)• Registro de eventos• Teste de ping• Rastreamento• Programe a ativação/desativação do rádio WiFi• Monitor de conexão Ping watchdog/gateway• Reinicialização automática e reinicialização programada• Varredura de utilização do canal	Potência de saída de wireless <ul style="list-style-type: none">• 802.11b/g/n/ac/ax (2.4GHz): FCC: 21 dBm (máx.)• 802.11a/n/ac/ax (5GHz): FCC: 27 dBm (máx.)
Interfaccia hardware <ul style="list-style-type: none">• 1 x Porta LAN 2.5GBASE-T PoE+ 802.3at (entrada de energia)• Porta de energia (adaptador de alimentação externa não incluído)• LED indicador• Botão de reinicialização	Controlo de acessos <ul style="list-style-type: none">• Criptografia sem fio: WPA2/WPA3-RADIUS (Enterprise), WPA2/WPA3-PSK (Personal)• Filtro MAC com programação• Limite máximo de clientes• Isolamento do cliente	Sensibilidade de recepção <ul style="list-style-type: none">• 802.11a: -69 dBm (típica) @ 54Mbps• 802.11b: -84 dBm (típica) @ 11Mbps• 802.11g: -71 dBm (típica) @ 54Mbps• 802.11n (2.4 GHz): -67 dBm (típica) @ 300Mbps• 802.11n (5 GHz): -58 dBm (típica) @ 300Mbps• 802.11ac: -57 dBm (típica) @ 1733Mbps• 802.11ax (2.4GHz): -54 dBm (típica) @ 573Mbps• 802.11ax (5GHz): -52 dBm (típica) @ 4804Mbps
Características <ul style="list-style-type: none">• MU-MIMO• Direcionamento de banda• Atribuição VLAN 802.1Q por SSID• Atribuição de endereço IPv4 estático/DHCP• UPnP/Bonjour	QoS <ul style="list-style-type: none">• Controle de largura de banda por SSID	Alimentação <ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3at Tipo 2 PoE+ PD Classe 4• Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz,• Consumo máximo: 18W
Modos de operação <ul style="list-style-type: none">• Ponto de Acesso (PA)• Repetidor	SSID <ul style="list-style-type: none">• Até 8 SSIDs por banda wireless por ponto de acesso (16 no total)	Umidade de operação <ul style="list-style-type: none">• 0° – 40° C (32° – 104° F)
	SSID <ul style="list-style-type: none">• Até 8 SSIDs por banda wireless por ponto de acesso (16 no total)	Umidade de operação <ul style="list-style-type: none">• Max. 90% sem condensação
	Frequência <ul style="list-style-type: none">• 2.4GHz: 2.412 – 2.462GHz• 5GHz: 5.150 – 5.250GHz, 5.745 – 5.825GHz	Certificações <ul style="list-style-type: none">• FCC
	Canais wireless <ul style="list-style-type: none">• 2.4GHz: FCC: 1–11• 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161 and 165	Dimensão <ul style="list-style-type: none">• 160 x 160 x 30mm (6.3 x 6.3 x 1.18 pol.)
	Modulação <ul style="list-style-type: none">• DBPSK/DQPSK/CCK para técnica DSSS• BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM/256-QAM/1024-QAM para técnicas OFDM/OFDMA	Peso <ul style="list-style-type: none">• 600g (21,16 oz.)
	Ganho de transmissão da antena <ul style="list-style-type: none">• 2.4GHz: 2 x 4.5 dBi interna• 5GHz: 2 x 5 dBi interna	Garantia <ul style="list-style-type: none">• 3 anos
		Conteúdo da embalagem <ul style="list-style-type: none">• TEW-925DAP• Guia de Instalação Rápido• Cabo de Rede (0,5 m/1,64 pés)• Placas de Montagem

*As taxas máximas de sinal sem fio são referenciadas pelas especificações teóricas do IEEE 802.11. O throughput e a cobertura dos dados reais variam dependendo da interferência, do tráfego na rede, dos materiais de construção e de outras condições. Para um desempenho máximo de até 867Mbps, use com um adaptador sem fio 802.11ac de 867Mbps. Para um desempenho máximo de até 300Mbps, use com um adaptador sem fio 802.11n de 300Mbps. Para desempenho máximo de até 4804Mbps, use com um adaptador sem fio 802.11ax de 5GHz de 4804Mbps. Para desempenho máximo de até 573Mbps use com um adaptador sem fio 802.11ax de 2.4GHz de 573Mbps. Multiusuário MIMO (MU-MIMO) requer o uso de múltiplos adaptadores sem fio habilitados para MU-MIMO.

**Função reservada para uso quando o dispositivo for gerenciado pela [TRENDnet Hive](#).

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.