




Наружная всенаправленная антенна, 10dBi TEW-AO100

Наружная всенаправленная антенна 10dBi увеличивает для беспроводных сетей 802.11b/802.11g зону охвата, благодаря чему повышается надежность работы на увеличенных расстояниях. Эта антенна, идеально подходящая для «горячих точек» Wi-Fi и домашних беспроводных сетей, заполняет обслуживаемую зону сигналами Wi-Fi, поддерживая бесперебойную связь в любом направлении. Она же при установке снаружи выдерживает силу ветра примерно в 216 км/час и удары молний.

* Такой уровень усиления в dBi не сказывается на потерях в кабеле. Предполагаемая характеристика подразумевает обычное ее использование; расстояние изменчиво с учетом местных условий.

- Особенности**
- Совместимость с беспроводными устройствами 802.11g/b, работающими на частоте 2,4 ГГц.
 - Усиливает и увеличивает действительную зону охвата в 8 раз по сравнению с одной базовой станцией.
 - Легкость установки на стене или на опоре
 - Не требуется ПО для конфигурирования или инсталляции
 - 3-летняя гарантия

Аппаратное обеспечение

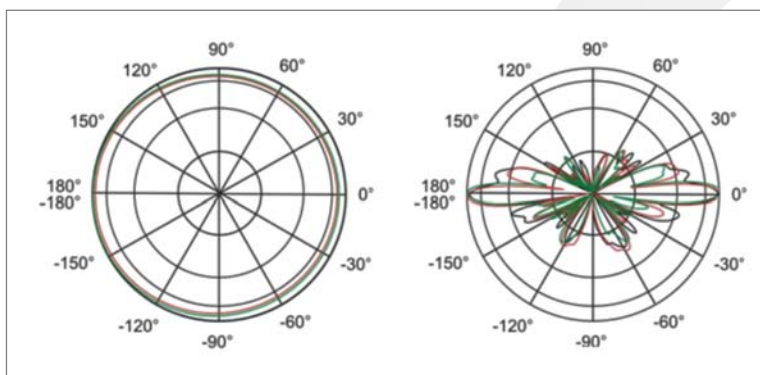


Наружная всенаправленная антенна, 10dBi TEW-AO100

Характеристики

Аппаратура	
Диапазон частот	• 2400 ~ 2500 МГц
Усиление	• 10dBi
КСВН	• 2.0:1
Поляризация	• Линейная, вертикальная
Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности/гориз	• 360°
Ширина диаграммы направленности по уровню половинной мощности/вертик	• 10°
Коммутир. мощность	• 10 Вт (несущая)
Наклон вниз	• 0°
Гарантия	• 3 года
Сертификация	• CE, FCC
Импеданс	• 50 Ом
Разъем	• Гнездовой, тип N
Выдерж. скорость ветра	• 216 км/час (134 миль/час)
Защита от грозовых разрядов	• Заземление, пост. ток
Цвет обтекателя	• Серо-белый
Материал обтекателя	• Стекловолокно
Габариты	• 25 x 80 x 880 мм (0,98 x 3,15 x 34,65 дюйма)
Вес	• 408 г (14,4 унции)
Температура	• -40°C ~ 80°C (-40,00°C ~ 80,00°C)
Влажность	• 100% при 25oC (77oF)

* Примечание: Для достижения оптимальных результатов в увеличении дальности беспроводной связи с помощью соответствующей антенны рекомендуем проконсультироваться у специалиста, который проведет осмотр местности, позаботится о мерах безопасности и правильно произведет установку.

Вариант использования антенны

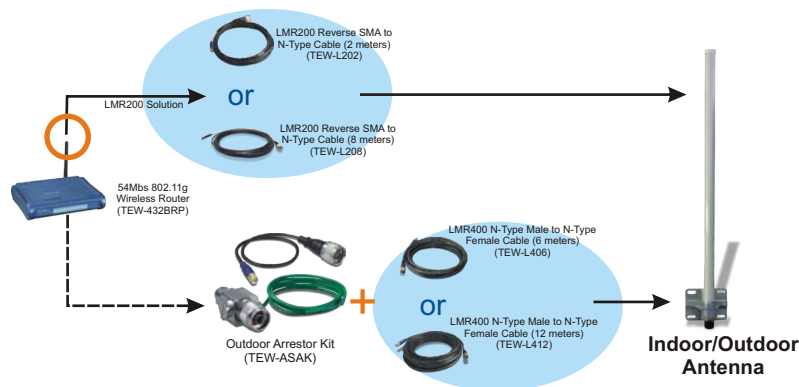

Содержимое упаковки

- TEW-AO100
- Руководство пользователя
- Комплект для сборки

Продукты из этой серии

TEW-AO080	Наружная всенаправленная антенна, 8dBi
TEW-ASAK	Комплект наружного разрядника
TEW-L202/TEW-L208	Кабель LMR200 Reverse SMA to N-Type
TEW-L406/TEW-L412	Кабель для соединения штырькового разъема LMR400 типа N с гнездовым типа N

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

