

Switch KVM montaggio rack 8 porte TK-803R (v1.2R)



Lo Switch KVM montaggio rack 8 porte USB ti permette di maneggiare i multipli computers con solo una tastiera, un monitor ed un mouse. L'apparecchio, a montaggio rack, supporta USB e interfaccia PS/2 sul lato console e solo USB sul lato PC. Sono supportate le piattaforme hardware più comuni, come PC, Linux e Mac. Gli utenti possono passare da un PC all'altro mediante tasti rapidi o la pressione del pulsante, per una gestione flessibile. Possono anche collegare i PC al volo, per evitare tempi morti. Lo switch KVM USB a 8 porte è la scelta perfetta per gestire più PC.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Switch KVM 8 porte con connessione VGA e USB ai computer
- Per connessioni a console USB e PS/2
- Monitoraggio degli apparecchi con Auto-Scan regolabile e feedback udibile
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e i più avanzati design di mouse

CARATTERISTICHE


- Controlla sino a 8 computer/server
- Supporta gli USB e PS/2 Interface per Porta Console
- Compatible con Windows®, Linux®, Mac®, e molto altro ancora
- Supporta High Video Quality super, fino a una risoluzione di 2048 x 1536 VGA
- Firmware aggiornabile mediante porta del PC
- Auto-Scan per PC monitorati con intervallo di scansione regolabile da 10-99 secondi.
- Tastiera pronta all'uso quando si passa da un pc all'altro.
- LED per monitorare in modo facile lo stato del dispositivo
- Segnale acustico di conferma nel passaggio da un pc all'altro (abilitata/disabilitata)
- Tasti di scelta rapida su tastiera o commutazione tramite pressione di un pulsante
- Funzioni Plug & play e Hot-Pluggable
- Design per montaggio a rack 19" (1U)
- 2 anni di garanzia

SPECIFICHE

HARDWARE

Collegamenti	• 8 Computers/servers	
Standard	• Compatibile USB 1.1	
Porte PC	• 8 x VGA HDB 15-pin (femmina)	
Porta Console	• 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Mouse • 1 x USB (Type A)/PS/2 (6-pin Mini Din) Tastiera • 1 x VGA HDB (femmina) a 15-pin	
Interfaccia Cavo (Optional, non incluso)	Verso la KVM 1 x VGA HDB 15-pin (maschio)	Verso la PC 1 x VGA HDB 15-pin (maschio) 1 x USB (Type A)
OS supportato	• Windows®, Linux®, Mac®, e molto altro ancora	
Selezione PC	• Tasti di scelta rapida su tastiera o commutazione tramite pressione di un pulsante	
Intervalo Auto-Scan	• 10-99 secondi (Programmabile tramite tasti di scelta rapida)	
LEDs	• On-line (rossa), Select (verde)	
Status Teclado	• Salvata e ripristinata	
Adattatore d'alimentazione	• Entrata: 100 ~ 240 V AC 50~60 Hz • Uscita: Adattatore d'alimentazione esterno 9 V DC 1 A	
Dimensioni	• 407 x 165 x 45 mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pollici)	
Peso	• 1,83 kg (4,0 libbre)	
Temperatura	• Funzionamento: 0 - 40°C (32 - 104°F) • Stoccaggio: -20 - 60°C (-4 - 140°F)	
Umidità	• Massimo 80% (senza-condensa)	
Certificazione	• CE, FCC	

SOLUZIONE DELLA RETE

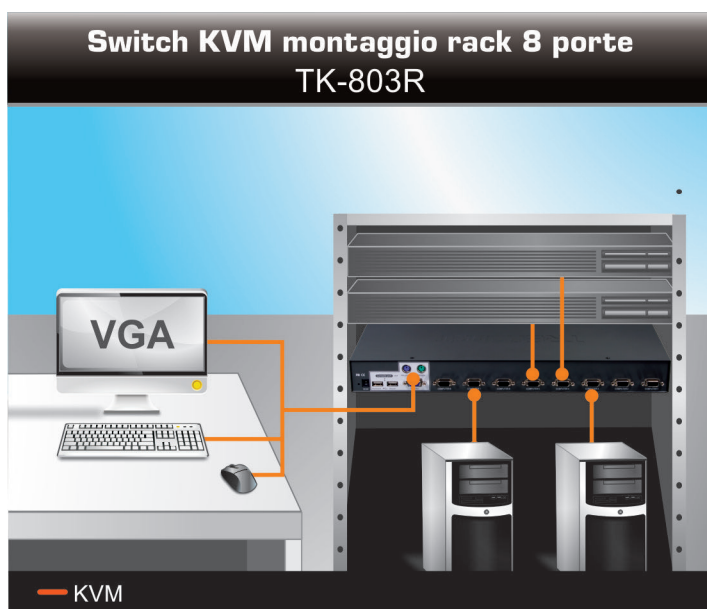

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TK-803R

Manuale di installazione rapida

Alimentatore di corrente (9 V DC, 1 A)

Staffe per il montaggio a rack

PRODOTTI CORRELATI

TK-1603R	Switch KVM montaggio rack 16 porte
TK-CU06	Cavo KVM USB/VGA da 6 piedi
TK-CU10	Cavo KVM USB/VGA da 10 piedi
TK-CU15	Cavo KVM USB/VGA da 15 piedi

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

